


DKM-Serie



Revisionsüren mit einem PVC-Rahmen zur Befestigung einer Keramikplatte

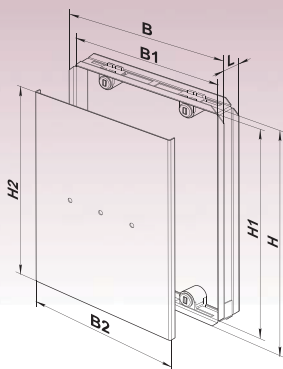

■ Einsatzgebiet

- Wandeinbau und Einbaumöglichkeit für eine Keramikplatte.
- Sicherstellen einen schnellen Zugang zu verkleideten Sanitärinstallationen und Versorgungsleitungen.
- Unterputzmontage erhält edles Aussehen.
- Für Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet.
- Patentgeschützt in verschiedenen Ländern.

■ Aufbau


- Die Metallplatte wird über den Magnetverschluss an den Rahmen befestigt.
- Eine Metallplatte dient zur Befestigung einer Keramikplatte.

- Die Metallplatte wird über den Magnetverschluss an den Rahmen befestigt.
- Einfaches Öffnen und Schließen durch leichtes Drücken oder mit einer Saugglocke.
- Ein breiter Größenbereich.

■ Montagemerkmale

- Einfache Montage mit Montageschaum oder Zementmörtel.
- Dank der verstellbaren Höhe des Magnetverschlusses kann die Position einer Keramikplatte angepasst werden.
- Einfache Befestigung einer Keramikplatte zur Metallplatte mit Klebstoff.
- Einfache Wartung.

■ Montagebeispiele

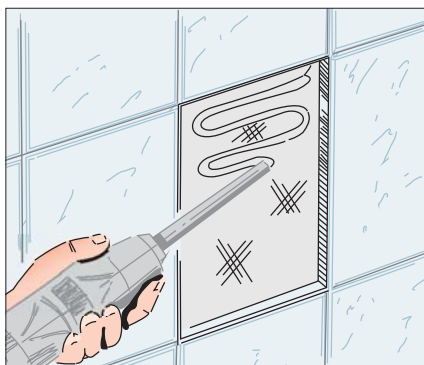

■ Außenmaße

Modell	Maße, mm				
	B	H	B2	H2	L
DKM 150x150	163,6	163,6	150	150	26
DKM 150x200	163,6	213,6	150	200	26
DKM 150x250	163,6	263,6	150	250	26
DKM 150x300	163,6	313,6	150	300	26
DKM 200x200	213,6	213,6	200	200	26
DKM 200x250	213,6	263,6	200	250	26
DKM 200x300	213,6	313,6	200	300	26
DKM 200x350	213,6	363,6	200	350	26
DKM 200x400	213,6	413,6	200	400	26
DKM 200x450	213,6	463,6	200	450	26
DKM 200x500	213,6	513,6	200	500	26
DKM 250x250	263,6	263,6	250	250	26
DKM 250x300	263,6	313,6	250	300	26
DKM 250x350	263,6	363,6	250	350	26
DKM 250x400	263,6	413,6	250	400	26
DKM 300x300	313,6	313,6	300	300	26
DKM 300x350	313,6	363,6	300	350	26
DKM 300x400	313,6	413,6	300	400	26
DKM 300x450	313,6	463,6	300	450	26
DKM 300x500	313,6	513,6	300	500	26
DKM 400x400	413,6	413,6	400	400	26
DKM 400x500	413,6	513,6	400	500	26
DKM 500x500	513,6	513,6	500	500	26
DKM 600x600	613,6	613,6	600	600	26