



DKP-Serie

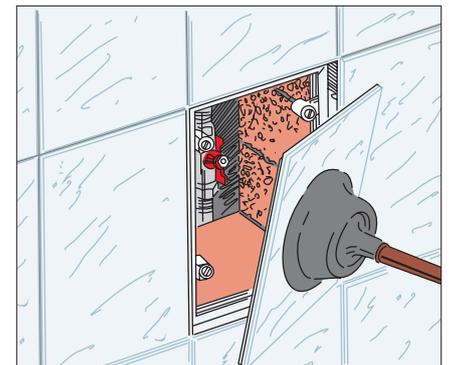

Revisionsüren mit einem PVC-Rahmen zur Befestigung einer Keramikplatte

Montagebeispiele

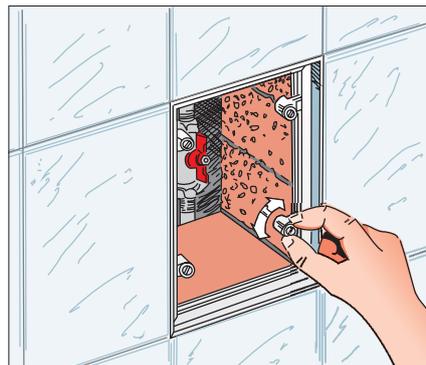

Anwendung

- Wandeinbau und Einbaumöglichkeit für eine Keramikplatte.
- Sicherstellen einen schnellen Zugang zu verkleideten Sanitärinstallationen und Versorgungsleitungen.
- Unterputzmontage erhält edles Aussehen.
- Für feuchte Innenräume geeignet.
- Patentgeschützt in verschiedenen Ländern.

Aufbau


- Der PVC-Rahmen ist mit einem Montageverschluss versehen und bedeckt die Keramikplatten-Fugen.
- Eine Metallplatte dient zur Befestigung einer Keramikplatte.

- Die Metallplatte wird über den Magnetverschluss an den Rahmen befestigt.
- Einfaches Öffnen und Schließen durch leichtes Drücken oder mit einer Saugglocke.
- Ein breiter Größenbereich.

Montagemerkmale

- Einfache Montage mit Klemmfedern.
- Dank der verstellbaren Höhe des Magnetverschlusses kann die Position einer Keramikplatte angepasst werden.
- Einfache Befestigung einer Keramikplatte zur Metallplatte mit Klebstoff.
- Einfache Wartung.

Außenabmessungen

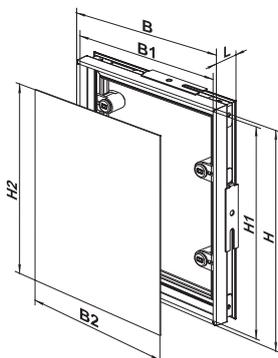

Modell	Abmessungen, mm						
	B	H	B2	H2	B1	H1	L
DKP 150x150	156	156	145	145	153	153	30
DKP 150x200	156	206	145	195	153	203	30
DKP 150x300	156	306	145	295	153	303	30
DKP 200x200	206	206	195	195	203	203	30
DKP 200x250	206	256	195	245	203	253	30
DKP 200x300	206	306	195	295	203	303	30
DKP 200x350	206	356	195	345	203	353	30
DKP 200x400	206	406	195	395	203	403	30
DKP 200x450	206	456	195	445	203	453	30
DKP 200x500	206	506	195	495	203	503	30
DKP 250x250	256	256	245	245	253	253	30
DKP 250x300	256	306	245	295	253	303	30
DKP 250x350	256	356	245	345	253	353	30
DKP 250x400	256	406	245	395	253	403	30
DKP 300x300	306	306	295	295	303	303	30
DKP 300x350	306	356	295	345	303	353	30
DKP 300x400	306	406	295	395	303	403	30
DKP 300x450	306	456	295	445	303	453	30
DKP 300x500	306	506	295	495	303	503	30
DKP 400x400	406	406	395	395	403	403	30