


Verstellbare Verschlussklappen

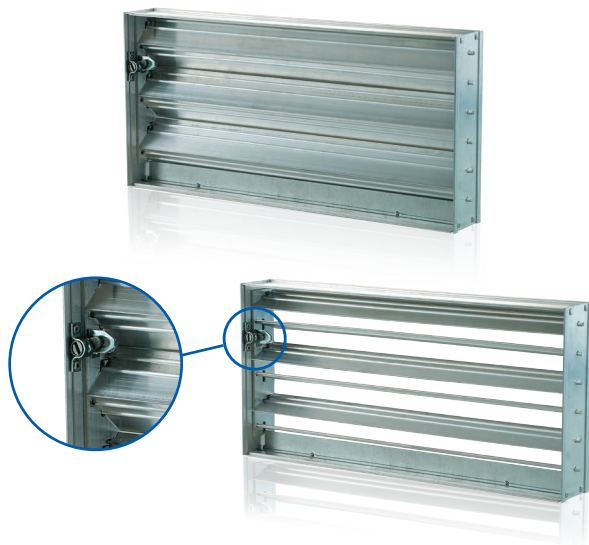

■ Einsatzbereich

- Die verstellbaren Verschlussklappe mit gegenseitig rotierenden Lamellen ist für die Luftstromregelung der Lüftungsgitter DR, ORG, ORV, ONG, ONV, ORK, ONK, ONS bestimmt.

■ Aufbau

- Aus verzinktem Stahl gefertigt. Die rotierenden Aluminium-Lamellen werden durch die Kunststoff-Getriebe bewegt.
- Mit einem mechanischen Anschlag zur Fixierung über die Flügelschraube versehen.

Außen- und Montage Maße, mm

Kode (Gittermaße, mm)	L, mm	H, mm	L1, mm	H1, mm	Gewicht, kg				
R (100x100)	79	79	86	81,8	0,125				
R (100x150)	129		136		0,168				
R (100x200)	179		186		0,21				
R (100x250)	229		236		0,253				
R (100x300)	279		286		0,295				
R (100x350)	329		336		0,343				
R (100x400)	379		386		0,38				
R (100x450)	429		436		0,425				
R (100x500)	479		486		0,465				
R (150x150)	129		129		136	131,8	0,235		
R (150x200)	176	186		0,295					
R (150x250)	226	236		0,355					
R (150x300)	279	286		0,415					
R (150x350)	329	336		0,475					
R (150x400)	379	386		0,535					
R (150x450)	429	436		0,295					
R (150x500)	476	486		0,655					
R (150x600)	579	586		0,775					
R (200x200)	179	179		186	181,8		0,406		
R (200x250)	229		236	0,477					
R (200x300)	279		286	0,548					
R (200x350)	329		336	0,619					
R (200x400)	379		386	0,69					
R (200x450)	429		436	0,761					
R (200x500)	476		486	0,832					
R (200x600)	579		586	1,0					
R (250x250)	229		229	236		231,8	0,63		
R (250x300)	279			286			0,7		
R (250x350)	329	336		0,77					
R (250x400)	379	386		0,84					
R (250x450)	429	436		0,91					
R (250x500)	479	486		0,98					
R (300x300)	279	279		286	281,8		0,75		
R (300x350)	329			336			0,855		
R (300x400)	379			386			0,96		
R (300x450)	429			436			1,065		
R (300x500)	479		486	1,175					
R (300x600)	579		586	1,39					
R (350x350)	329		319	336		321,8	0,9		
R (350x400)	379			386			1,13		
R (350x450)	429			436			1,36		
R (350x500)	479			486			1,59		
R (400x400)	379	379		386	381,8		1,2		
R (400x450)	429			436			1,43		
R (400x500)	479			486			1,66		
R (450x450)	429			429			436	431,8	1,52
R (450x500)	479						486		1,77
R (500x500)	479						486		481,8

