

## KV TwinFresh Expert RW




### Anwendung

Die Bedienfelder KV TwinFresh Expert RW dienen der Steuerung von Einzelraumventilatoren mit Energierückgewinnung der Serie TwinFresh Expert RW V.2. Das Bedienfeld ermöglicht die Fernbedienung der Hauptbetriebsarten der Anlagen. Verbindung zwischen den Ventilatoren und dem Bedienfeld erfolgt über eine WLAN-Verbindung.

### Technische Daten

KV TwinFresh Expert RW	
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz	110-230
Max. Stromaufnahme, A	0,012
Kabeltyp	2x0,35 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich, °C	+10...+45
Feuchtebereich, %	10-80 (keine Kondensatbildung)
Gehäusematerial	Kunststoff
Material der Sensoroberfläche	Glas
Schutzart	IP40
Gewicht, g	190
WLAN-Sicherheit	
Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Frequenzband, GHz 2,4	2,4
Übertragungsleistung, mW (dBm)	100 (+20)
Netzwerk	DHCP
WLAN-Parameter	WPA, WPA2

### Außenabmessungen, mm

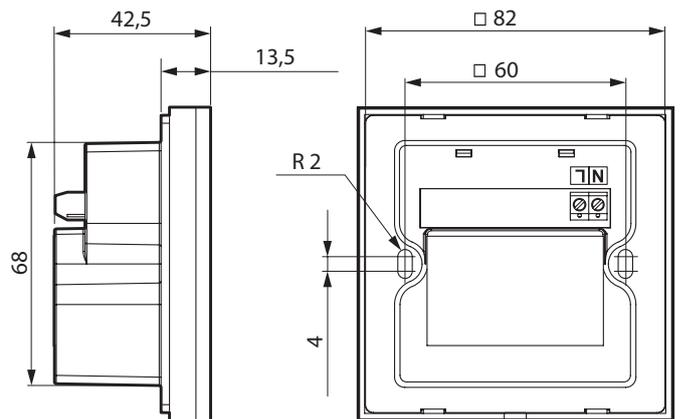

### Montage und Netzanschluss

Das Bedienfeld KV TwinFresh Expert RW ist sowohl für die Aufputzmontage als auch für die Unterputzmontage geeignet. Im Lieferumfang sind Unterputzdosen MKV-1 und Aufputzdosen MKN-5 enthalten. Das Bedienfeld ist gemäß der Betriebsanleitung des Geräts angeschlossen.

### Bedienfeldfunktionen

