

C-Serie



CB-Serie



CBR-Serie



Anwendung

Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen sowie die leichte Montage und Demontage der Ventilatoren für Reinigung und Wartung.

Aufbau

- C-Serie Schlauchschellen sind aus Edelstahlband hergestellt. C...Zn-Serie Schlauchschellen sind aus Band aus verzinktem Stahl hergestellt. Die Schlauchschellen werden mit einer Schraube festgezogen.
- CB-Serie Schlauchschellen sind die Schnelltrennschellen aus Edelstahl mit einer aus-

schwenkbaren Schraube aus verzinktem Stahl. Die Schlauchschellen werden mit einer Schraube festgezogen.

- CBR 3000-Serie Schlauchschellen sind die Bandschellen in einem Kunststoffbeutel. Im Lieferumfang ist eine Rolle mit der Länge 30 m, Breite 9 mm und Dicke 0,8 mm sowie 50 Sperrvorrichtungen SU 50 enthalten). Mit einem Band der Rollenschelle von jeweiliger Länger und mit der jeweiligen Sperrvorrichtung kann die Schelle vom erforderlichen Durchmesser hergestellt werden. Die Schellen werden mit einer Schraube zusammengezogen. Zur Herstellung einer Schelle erforderlichen Durchmessers ist die Blechscheren notwendig, die Kunststoffhülle hat eine Sonder-



konstruktion und erforderliche Markierung.

Verfahrensweise:

1. Kanten Sie die Bandschelle ab.
2. Befestigen Sie den Rand des Bandes im Bandhalter.
3. Drehen Sie den Bandhalter bis zur Markierung des erforderlichen Durchmessers, der am Gehäuse angegeben ist.
4. Schneiden Sie das Band in der Linie ab, die am Gehäuse angegeben ist.
5. Befestigen Sie die Sperrvorrichtung an der Bandschelle.

Außenabmessungen

Typ	Abmessungen, mm	
	∅D	H
C 100	90-110	9
C 125	110-130	9
C 150	140-160	9
C 160	150-170	9
C 200	190-210	9
C 250	240-260	9
C 315	300-330	9

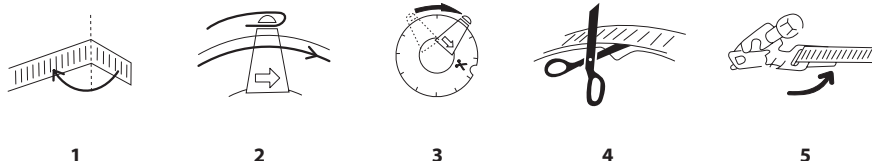

Sperrvorrichtung SU 50 für CBR 3000

Außenabmessungen

Typ	Abmessungen, mm	
	∅D	H
CB 60-110	60-110	9
CB 60-135	60-135	9
CB 60-165	60-165	9
CB 60-180	60-180	9



Bequeme Verriegelung für die Schlauchschellen CB und CBR