MONTAGEANLEITUNG

F4 100/125 FB(R)

Deckendiffusor

VERWENDUNGSZWECK

Deckendiffusoren werden verwendet, um ein Belüftungssystem zur Regulierung des Luftstroms zu organisieren.
Die Haupteinsatzorte von Deckendiffusoren sind Büroräume, öffentliche Räume, spezielle Anwendungsbereiche (z. B. Krankenhausräume, Reinräume usw.)

LIEFERUMFANG

Diffusor: 1 Stk. Montageanleitung: 1 Stk. Verpackungskarton: 1 Stk.

AUSSENABMESSUNGEN

Abmessungen, mm

F4 100 FB

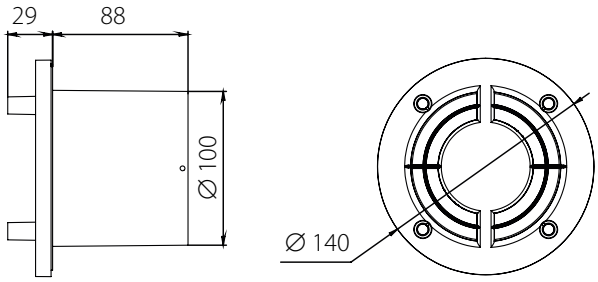

F4 125 FB

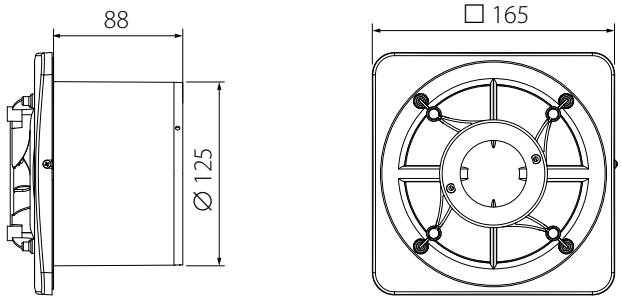

MONTAGE

1. Stellen Sie sicher, dass das Lüftungsrohr deckenbündig montiert wird. Schneiden Sie das Lüftungsrohr bei Bedarf bis zur Decke ab.

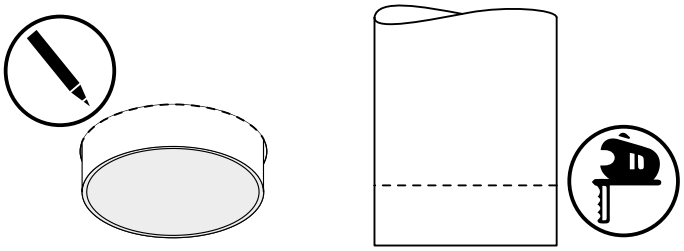

2. Setzen Sie das Diffusorgehäuse im Lüftungsrohr ein.

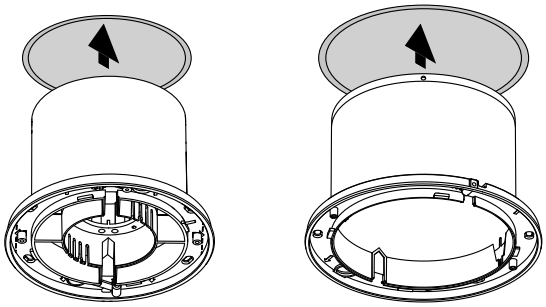

3. Befestigen Sie den Diffusor je nach Deckenmaterial mit Dübeln und/oder selbstschneidenden Schrauben an der Decke.

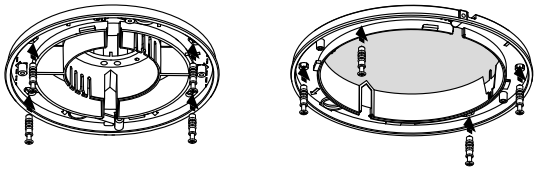

4. Montieren Sie das Frontgitter am Diffusor, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen, bis der Bajonettverschluss einrastet.

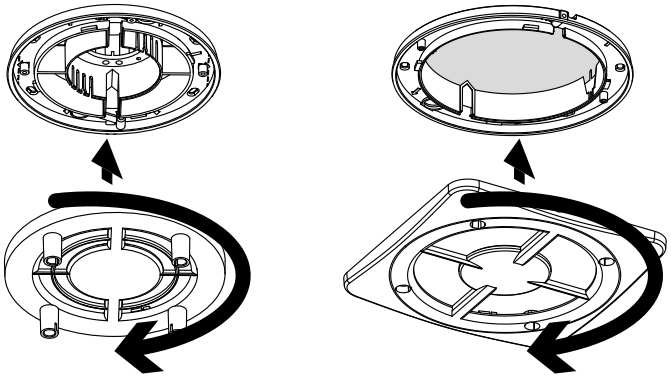

5. Befestigen Sie das Gitter mit einer Schraube.*



6. Bringen Sie den Adapter der Dekorplatte am Gitter an.*



7. Montieren Sie eine Dekorplatte auf dem Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden).

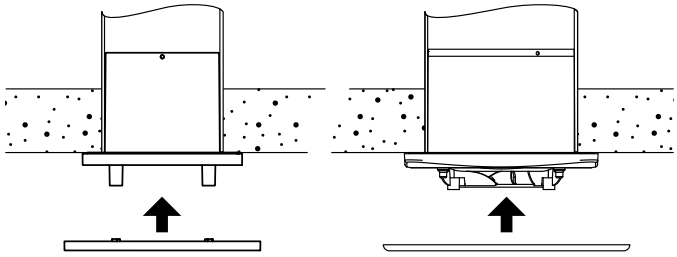

8. Wenn der Luftstrom eingestellt werden muss, eine Drossel (Luftstromregler) in den Auslass einbauen, indem die Einsätze entfernt werden, bis der gewünschte Luftstrom erreicht ist (nur für F4 100/125 FBR; für F4 100/125 FB ist die Drossel nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden).



9. Zum Einbau der Drossel die Befestigungsschraube der Frontplatte lösen und die Dekorplatte zusammen mit dem Frontgitter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn abnehmen, um den Bajonettverschluss zu lösen.*

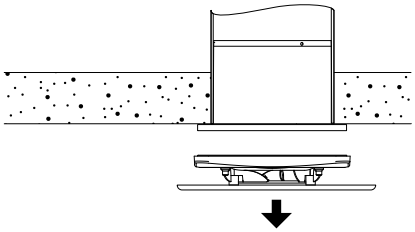

10. Nach Einstellung des Luftstroms mit der Drosselklappe das Gitter mit der Dekorplatte in umgekehrter Reihenfolge wieder anbringen.*

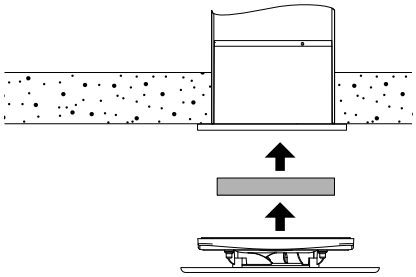

*nur für F4 125 FB.

ABNAHMEPROTOKOLL
Deckendiffusor
F4 100/125 FB(R)

Herstellungsdatum

Verkauft von
(Name und Stempel des Händlers)

Prüfzeichen

Kaufdatum