


Bedienfeld KV1 TwinFresh Einfach

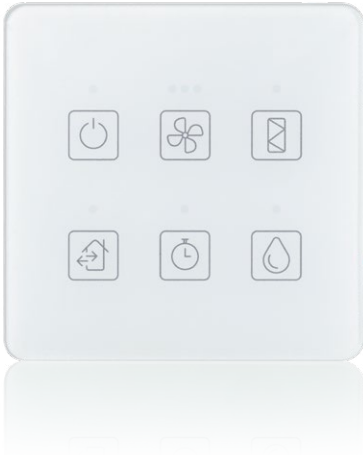

● Anwendung

Das wandmontierte Touch-Bedienfeld ist für den Einsatz als Teil des Steuerungssystems für dezentrale Einzelraumlüftungsanlagen der Serie TwinFresh Easy vorgesehen.

● Ausführung

- Das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.
- Das empfindliche Touch-Bedienfeld besteht aus Glas und ist mit sechs Bedientasten, LED-Anzeigen zur einfachen Überwachung der Betriebsart und einem eingebauten Feuchtigkeitssensor ausgestattet.

- Anzeige.

- Es ist für den Einsatz mit der S1-Steuerung vorgesehen.

● Montage und Netzanschluss

Das Bedienfeld wird in einer Unterputzdose im Innenbereich an der Wand montiert. Das Bedienfeld ist gemäß der Betriebsanleitung des Geräts angeschlossen.

Technische Daten

	KV1 TwinFresh Einfach
Spannung DC, V	12-32
Stromstärke pro 24 V DC, A	0,1
Umgebungstemp., °C	+10...+45
Umgebungsfeuchtigkeit, %	10-80 (nicht kond.)
Gewicht, kg	0,06
IP-Schutzart	IP20

Außenabmessungen, mm

