

MV 128-Serie



Anwenden

- Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen der Be- und Entlüftungssysteme in Wohn-, Sozial- und Industriegebäuden.
- Korrekte Verteilung des Luftstromes im Innenraum.
- Wand- oder Deckenmontage.

Aufbau

- Aus hochwertigem und robustem Kunststoff hergestellt.
- Mehrteilige Konstruktion. Die Frontplatte wird an der Grundfläche mit den Schnappverschlüssen befestigt, weshalb eine leichte Montage und Reinigung möglich ist.
- Befestigung mit Schrauben.

Farbausführungen



Ausführungen

Basismodelle: MV 128



- Wand- oder Deckenmontage.
- **MV 128 s** — Lüftungsgitter mit einem Insektenschutznetz.



Außenabmessungen

| Modell | Abmessungen, mm | | | | | Querschnittsfläche, m ² | Abb. Nr. |
|--------|-----------------|-----|-----|-----|----|------------------------------------|----------|
| | B | H | B1 | H1 | L | | |
| MV 128 | 143 | 298 | 101 | 245 | 18 | 0,01 | 1, 2 |

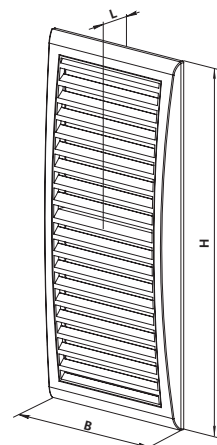


Abb. 1

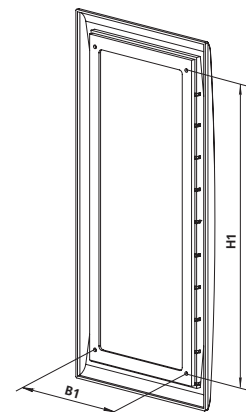


Abb. 2