
Serie

RM-VKPD

Montagerahmen für VKPD-Ventilator

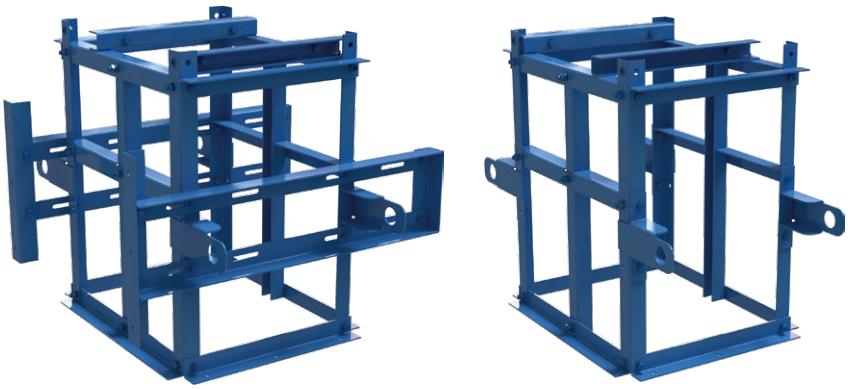

ANWENDUNG

RM-VKPD ist für die vertikale oder horizontale Montage von Rohrventilatoren der VKPD-Serie vorgesehen.
Abhängig von der Standardgröße des Ventilators stehen mehrere Montageoptionen zur Verfügung: für Modelle bis einschließlich der Standardgröße 500 ist sowohl die horizontale (Boden-) als auch die vertikale (Wand-) Montage möglich; für Modelle ab Standardgröße 560 ist nur die horizontale Montage möglich.

AUFBAU

Der Montagerahmen dient als Übergangselement und sorgt dafür, dass der VKPD-Ventilator zuverlässig an der Auflagefläche (Wand oder Boden) befestigt wird. Er ist aus Karbonstahl gefertigt, was der Struktur Langlebigkeit und Stabilität verleiht.

BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL

RM-VKPD - 280 - H

Serie
RM-VKPD: Montagerahmen für VKPD-Ventilator

Ventilator-Standardgröße
250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710


Montage
V: vertikale (Wand-) Montage
H: horizontale (Boden-) Montage

MONTAGEBEISPIEL

VERTIKALE





HORIZONTALE

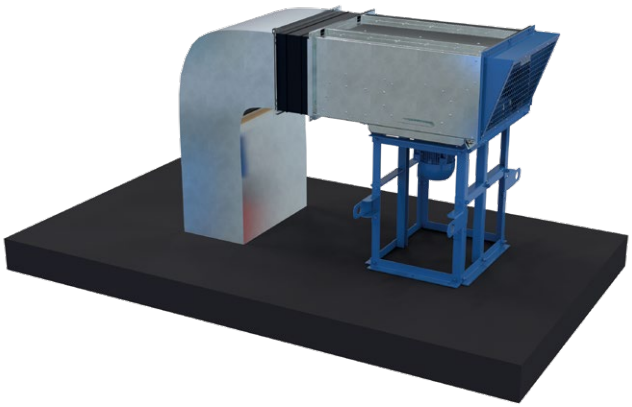


AUSSENABMESSUNGEN


Modell	Abmessungen, mm														Gewicht, kg
	A	B	C	S	F	K	N	R	P	Q	T	E	d	D	
RM-VKPD-250-V	745	665	583	495	420	434	494	300	150	269	134,5	671	8,5	33	23
RM-VKPD-280-V	829	749	605	579	500	437	578	300	150	269	134,5	672	8,5	33	24
RM-VKPD-315-V	829	749	605	579	500	437	578	300	150	269	134,5	672	8,5	33	24
RM-VKPD-355-V	905	825	605	655	580	502	654	300	150	269	134,5	671	8,5	33	25,4
RM-VKPD-400-V	905	825	605	655	580	519	654	300	150	269	134,5	671	8,5	33	25,2
RM-VKPD-450-V	905	825	657	655	580	588	654	500	250	270	135	841	8,5	33	29,3
RM-VKPD-500-V	905	825	657	655	580	640	654	500	250	270	135	841	8,5	33	30

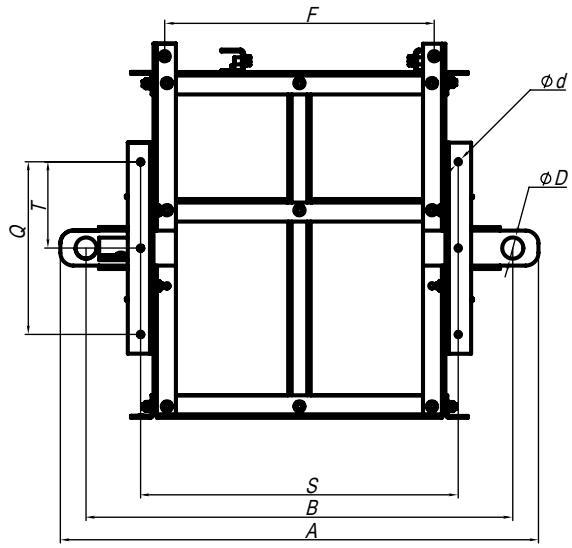


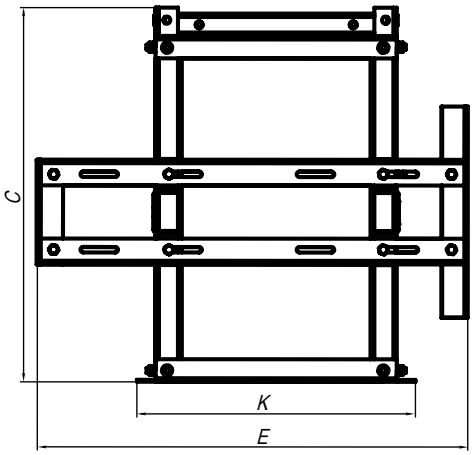


Modell	Abmessungen, mm										Gewicht, kg
	A	B	C	F	K	N	R	P	d	D	
RM-VKPD-250-H	745	665	583	420	434	494	300	150	8,5	33	16
RM-VKPD-280-H	829	749	605	500	437	578	300	150	8,5	33	17
RM-VKPD-315-H	829	749	605	500	437	578	300	150	8,5	33	17
RM-VKPD-355-H	905	825	605	580	502	654	300	150	8,5	33	19
RM-VKPD-400-H	905	825	605	580	519	654	300	150	8,5	33	18,7
RM-VKPD-450-H	905	825	657	580	588	654	500	250	8,5	33	22
RM-VKPD-500-H	905	825	657	580	640	654	500	250	8,5	33	22,5

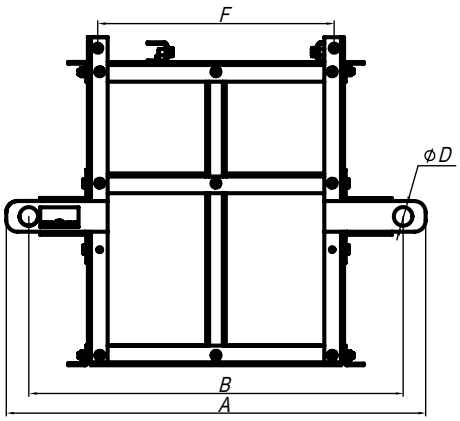




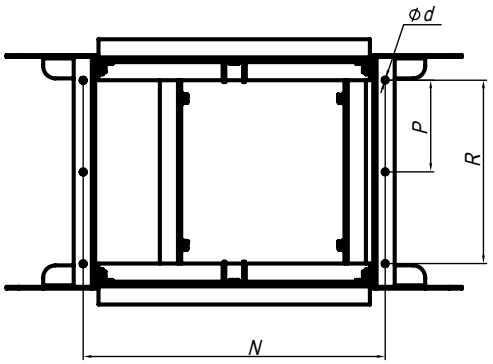

Modell	Abmessungen, mm												Gewicht, kg
	A	B	C	F	K	N	R	P	X	M	d	D	
RM-VKPD-560-H	1065	985	685	740	705	814	450	125	200	-	8,5	33	27
RM-VKPD-630-H	1141	1061	675	816	780	890	600	150	300	118	8,5	33	33,8
RM-VKPD-710-H	1377	1297	772	1052	863	1126	600	100	200	236	8,5	33	39

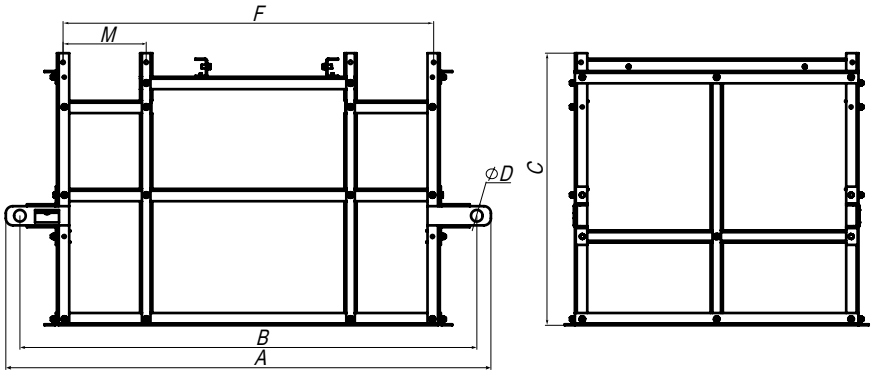

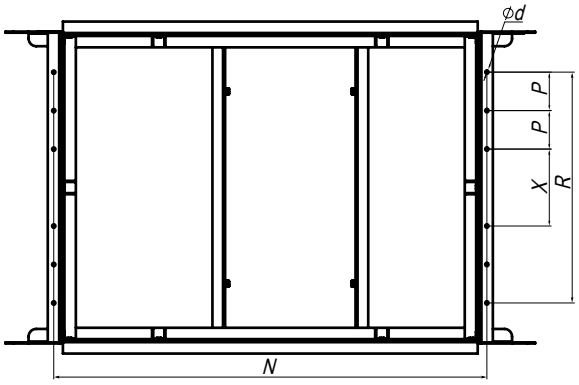

Modell	Höhe L RM-VKPD+VKPD, mm	Gewicht RM-VKPD+VKPD, kg
RM-VKPD-250-V	907,4	62
RM-VKPD-250-H	907,4	54
RM-VKPD-280-V	931,4	63
RM-VKPD-280-H	931,4	55
RM-VKPD-315-V	982,4	72
RM-VKPD-315-H	982,4	65
RM-VKPD-355-V	1301	73
RM-VKPD-355-H	1301	67
RM-VKPD-400-V	1131	112
RM-VKPD-400-H	1131	105
RM-VKPD-450-V	1281	115
RM-VKPD-450-H	1281	108
RM-VKPD-500-V	1281	126
RM-VKPD-500-H	1281	118
RM-VKPD-560-H	1409	130
RM-VKPD-630-H	1500	163
RM-VKPD-710-H	1702	228

