


## Gruppensteuerung der Geräteserie TwinFresh Easy ST1 TwinFresh Easy

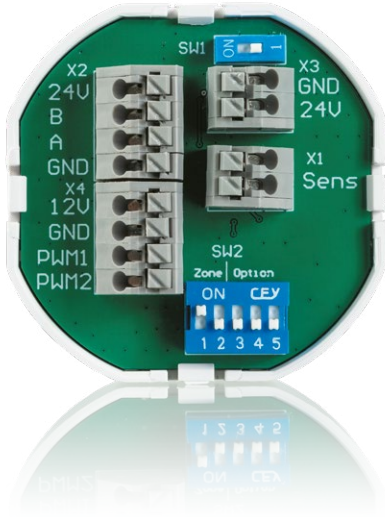

### ● Beschreibung

Stromversorgung und Steuerung von bis zu 6 TwinFresh Easy-Geräten über eine RS-485-Kabelverbindung über eine Entfernung von bis zu 20 m

### ● Anwendung

Die Steuerung ist für den Betrieb mit folgenden Steuergeräten vorgesehen:

- KV1 TwinFresh Easy-Bedienfeld;
- KV2 TwinFresh Easy-Zentralbedienfeld;
- Netzteil PS Eco 220/24-20.

Die Steuerung ST1 TwinFresh Easy ermöglicht:

- Auswahl von Einstellungen der Lüftungsstufe für eine entsprechende Ausführung von TwinFresh Easy;

- Anschluss eines optionalen kabelgebundenen (NO) RH-, CO<sub>2</sub>-Sensors oder anderer;
- stellen Sie die Adressierung der entsprechenden Zone mit dem DIP-Schalter ein.


### ● Montage

Die Steuerung wird in Innenräumen in runden Standard-Elektroinstallationsdosen installiert. Die Konfiguration und der Anschluss der TwinFresh Easy-Geräte sowie der KV1- und KV2-Bedienfelder erfolgen gemäß der Betriebsanleitung der ST1 TwinFresh Easy-Steuerung.

### Technische Daten

	ST1 TwinFresh Einfach
Spannung DC, V	24 ± 10 %
Stromstärke pro 24 V DC, A	1,25
Umgebungstemp., °C	+10..+45
Umgebungsfeuchtigkeit, %	10-80 (nicht kond.)
Gewicht, kg	0,06
IP-Schutzart	IP20

### Außenabmessungen, mm

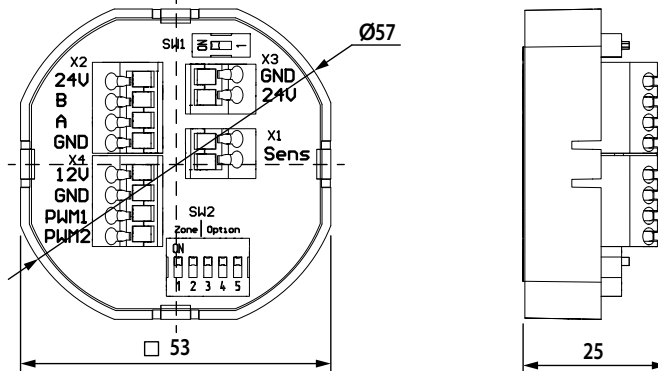

### Montagemöglichkeiten

