Serie

VVGF-VO

VVGF-VO...400/2

Flexibler Einsatz

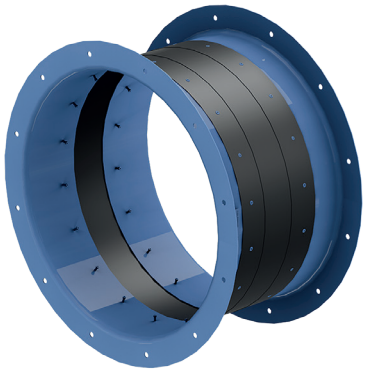

ANWENDUNG

Die flexible Einsätze verhindern mögliche Vibrationen von Ventilatoren oder Lüftungssystemen zum Lüftungsrohr und kompensieren teilweise Temperatur-schwankungen für das Lüftungsrohr.

AUFBAU

Die flexible Einsätze sind zwei Flansche, die durch ein schwingungsisolierendes Material miteinander verbunden sind.

Sie sind aus Stahl mit einer Polymerbeschichtung und PVC-Band gefertigt, das mit Polyamid-Gewebe verstärkt ist. Die Einsätze sind nicht für eine mechanische Belastung vorgesehen, sie können als Tragwerke nicht verwendet werden.

Die Einsätze VVGF-VO ... 400/2 sind für den Betrieb bei einer Temperatur von 400 °C für 2 Stunden ausgelegt.

AUSSENABMESSUNGEN

Modell		Abmessungen, mm					Gewicht, kg
		ØD	ØD1	ØD2	Ød	n	
VVGF-VO-400	**VVGF-VO-400-400/2**	400	450	490	8	12	4,76
VVGF-VO-450	**VVGF-VO-450-400/2**	450	500	540	8	12	5,34
VVGF-VO-500	**VVGF-VO-500-400/2**	500	560	600	12	12	6,12
VVGF-VO-560	**VVGF-VO-560-400/2**	560	620	660	12	12	6,83
VVGF-VO-630	**VVGF-VO-630-400/2**	630	690	730	12	12	7,66
VVGF-VO-710	**VVGF-VO-710-400/2**	710	770	810	12	16	8,6
VVGF-VO-800	**VVGF-VO-800-400/2**	800	860	900	12	16	9,67
VVGF-VO-900	**VVGF-VO-900-400/2**	900	970	1015	15	16	11,4
VVGF-VO-1000	**VVGF-VO-1000-400/2**	1000	1070	1115	15	16	12,64
VVGF-VO-1120	**VVGF-VO-1120-400/2**	1120	1190	1270	15	20	15,73
VVGF-VO-1250	**VVGF-VO-1250-400/2**	1250	1320	1400	15	20	17,52

