

100 D T L



Axiale Abluftventilatoren mit einer Luftförderleistung von bis zu 341 m³/h. Kompatibel mit Lüftungsrohren mit Durchmesser 100, 125 und 150 mm

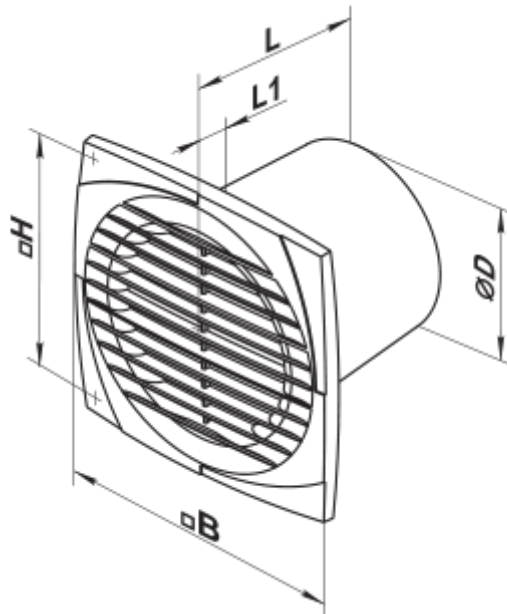
- Max. Förderleistung: 95
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 34
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Timer: Turn off timer

| | Maßeinheit | 100 D T L |
|--|-------------------------|-----------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 14 |
| Stromaufnahme | A | 0.085 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 95 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 34 |
| Gewicht | kg | 0.58 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 |
| Schutzart | - | IP34 |
| ErP-Konformität | - | 2016 |
| Kalt - Spezifischer Energieverbrauch (SEV) | kWh/(m ² /a) | 0 |
| SEV-Klasse Kalt | - | B |
| Durchschnittlich - Spezifischer Energieverbrauch (SEV) | kWh/(m ² /a) | 0 |
| SEV-Klasse Durchschnittlich | - | E |
| Warm - Spezifischer Energieverbrauch (SEV) | kWh/(m ² /a) | 0 |
| SEV-Klasse Warm | - | F |
| Unit category | - | RVU |

| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| Typ des Lüftungsgeräts | - | Eine Richtung |
| Antriebsart | - | Single speed |
| Art des Wärmerückgewinnungssystems | - | Keines |
| Max. Luftvolumenstrom | m ³ /h | 0 |
| Elektrische Eingangsleistung | W | 0 |
| Bezugs-Luftvolumenstrom | m ³ /s | 0 |
| Specific power input (SPI) | W/(m ³ /h) | 0 |
| Control typology | - | Manual control |
| Maximum external leakage rates | % | 0 |
| Kalt - Jährlicher Stromverbrauch (JSV) | kWh/a | 0 |
| Durchschnittlich - Jährlicher Stromverbrauch (JSV) | kWh/a | 0 |
| The annual electricity consumption (AEC) Warm | kWh/a | 0 |
| Kalt - Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) | kWh/a | 0 |
| The annual heating saved (AHS) Average | kWh/a | 0 |
| The annual heating saved (AHS) Warm | kWh/a | 0 |
| Sound power level | dB(A) | 0 |
| Angabe des Typs | - | RVU UVU |



Abmessungen

| ØD | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-------|------|
| 100 | 150 | 120 | 108.5 | 12.5 |



Zubehör

Küchenabzugshaube

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------|---|---|
| KO_100 |  | Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren von Serien VENTS M, M1, D, S, M3, X, X1, LD, LD Fresh time, Silenta-M, Silenta-S, Modern, Vitro star, Z star, X star |
| FO_100 |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |