

100 Flip One L



Axiale dekorative Ventilatoren zur Abluftlüftung, geeignet für den Einsatz in Zone 1

• Max. Förderleistung: 85


Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 26
Motortyp: AC
Laufradtyp: Mixed

• Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

• Rückströmungsschutz: Backdraft damper

| | Maßeinheit | 100 Flip One L |
|-----------------------------|------------|----------------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 8 |
| Stromaufnahme | А | 0.5 |
| Max. Förderleistung | m³/h | 85 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 26 |
| Gewicht | kg | 0.51 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 45 |
| Schutzart | - | IP44 Zone 1 |




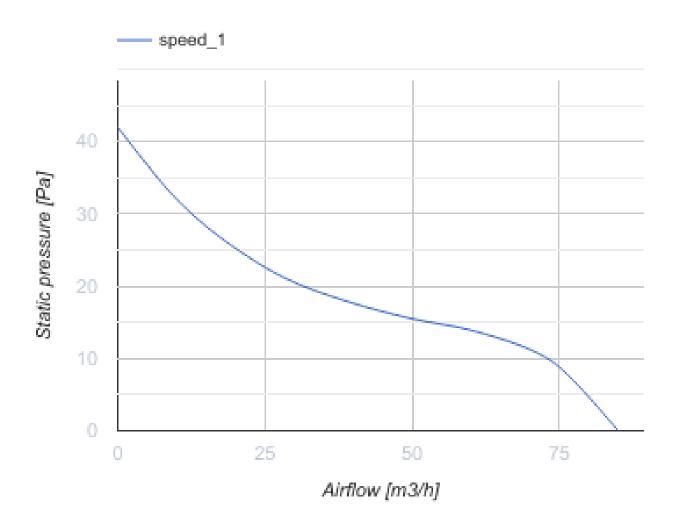

Abmessungen

| D | В | L | L1 |
|----|-----|----|----|
| 99 | 160 | 79 | 38 |





Zubehör

Flansche

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|-------------|------|---|
| FO 100 | | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |