


100 Flip One L (220 V/60 Hz)



Axiale energiesparende geräuscharme Ventilatoren, geeignet für den Einsatz in Zone 1


- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: ABS Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper

| | Maßeinheit | 100 Flip One L (220 V/60 Hz) |
|-----------------------------|------------|------------------------------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 220 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 60 |
| Gewicht | kg | 0.51 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 45 |
| Schutzart | - | IP44 Zone 1 |

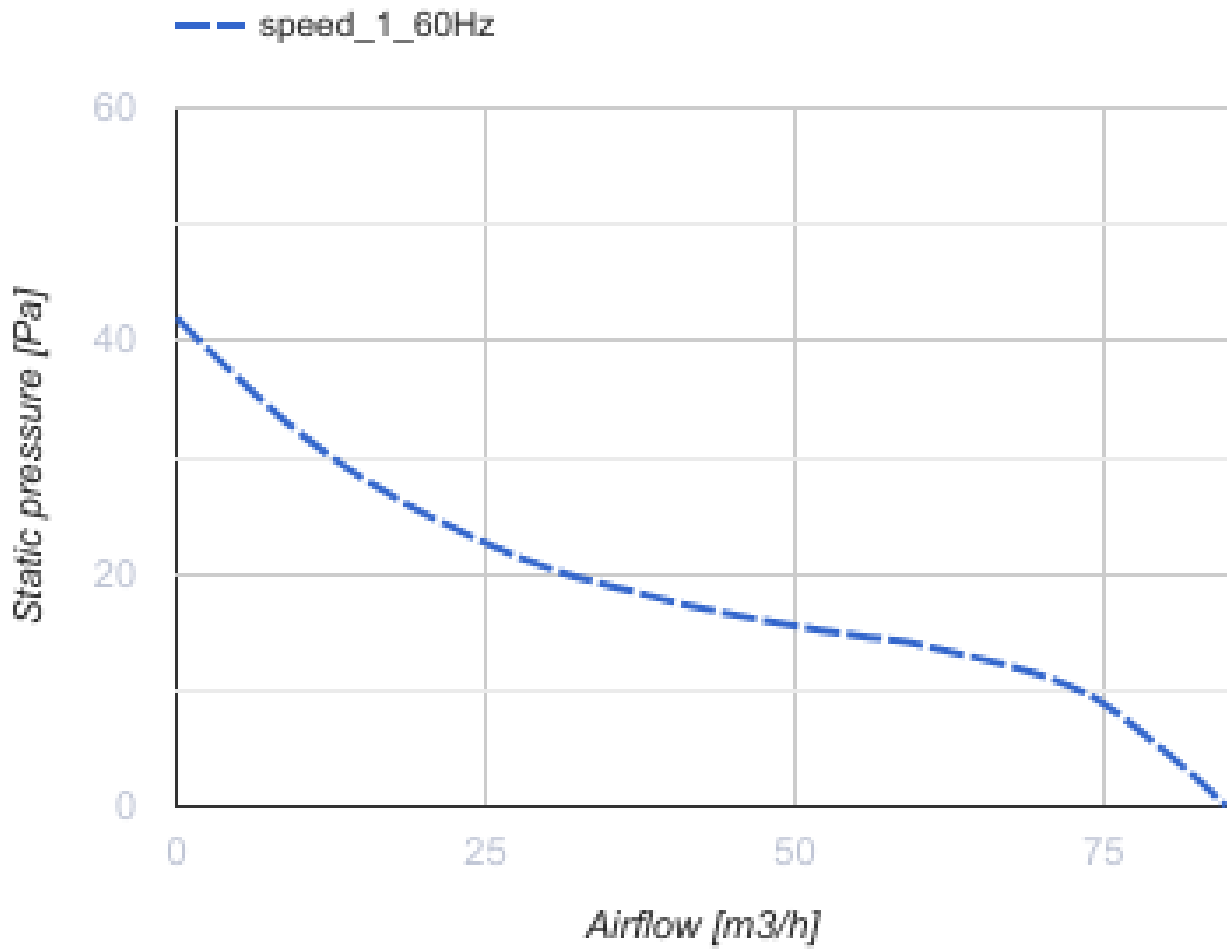


Abmessungen

| D | B | L | L1 |
|----------|----------|----------|-----------|
| 99 | 160 | 79 | 38 |

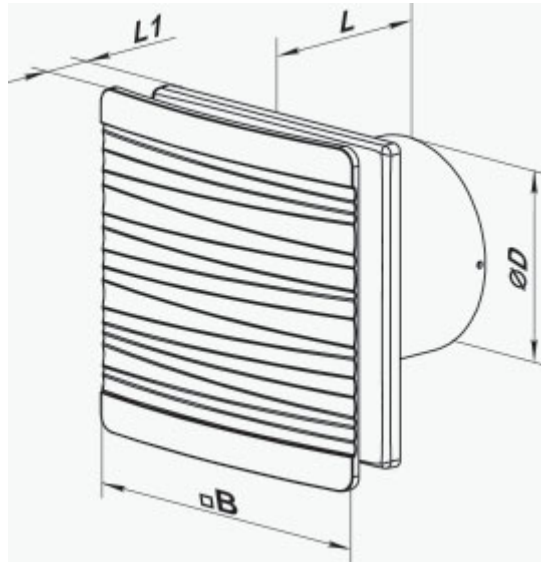

Zubehör

Flansche

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------|--|--|
| FO 100 |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |