

100 Flip One T1 L




Axiale energiesparende geräuscharme Ventilatoren, geeignet für den Einsatz in Zone 1

- Max. Förderleistung: 85
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 26
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: ABS Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Timer: Turn off timer, Turn on timer

	Maßeinheit	100 Flip One T1 L
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	8
Stromaufnahme	A	0.5
Max. Förderleistung	m ³ /h	85
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	26
Gewicht	kg	0.51
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	45
Schutzart	-	IP44 Zone 1


Abmessungen

D	B	L	L1
99	160	79	38

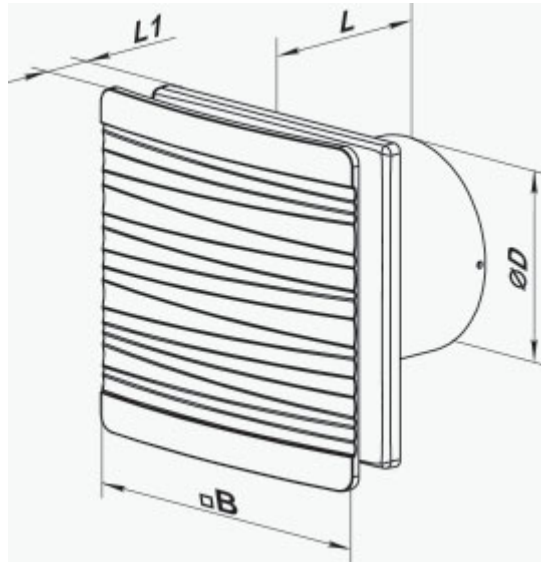

Zubehör

Küchenabzugshaube

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 100		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF