


100 MA T



Axiale Abluftventilatoren mit automatischem Verschluss

- Max. Förderleistung: 98
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 34
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Timer: Turn off timer

| | Maßeinheit | 100 MA T |
|-----------------------------|-------------------|----------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 18 |
| Stromaufnahme | A | 0.085 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 98 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 34 |
| Gewicht | kg | 0.65 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 |
| Schutzart | - | IP24 |

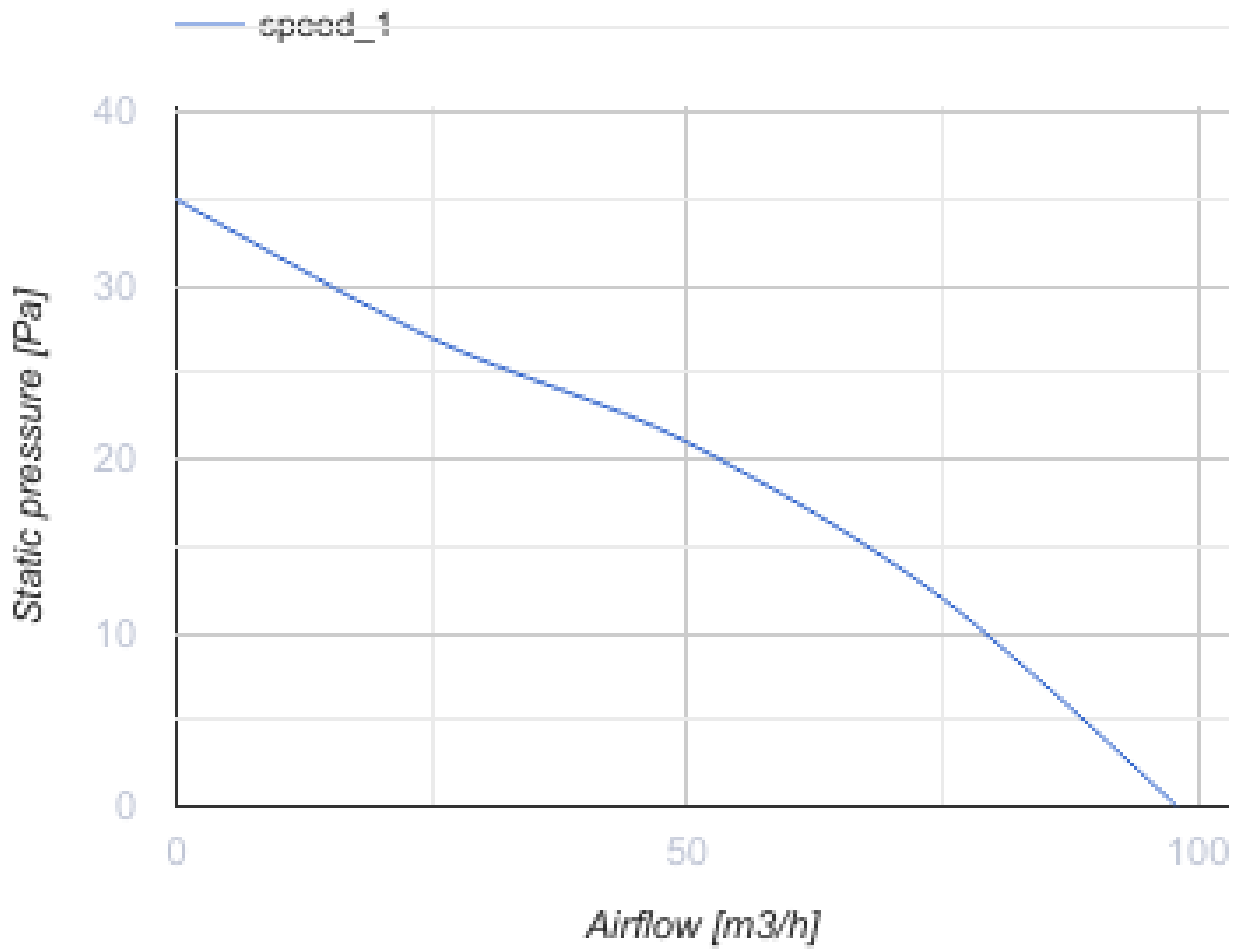


Abmessungen

| ØD | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 100 | 165 | 150 | 150 | 150 | 92 | 32 |



Zubehör

Flansche

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------|--|--|
| FO_100 |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |