


# 100 Simple T K L Q1



## Axiale Abluftventilatoren

- Max. Förderleistung: 85
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 28
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic

|                             | Maßeinheit        | 100 Simple T K L Q1 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 100                 |
| Speed                       | -                 | 1                   |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 220                 |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 240                 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50                  |
| Leistung                    | W                 | 8                   |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.05                |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 85                  |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 28                  |
| Gewicht                     | kg                | 0.58                |
| Ambientlufttemperatur, min  | °C                | 1                   |
| Ambientlufttemperatur, max  | °C                | 40                  |
| Schutzart                   | -                 | IP34                |

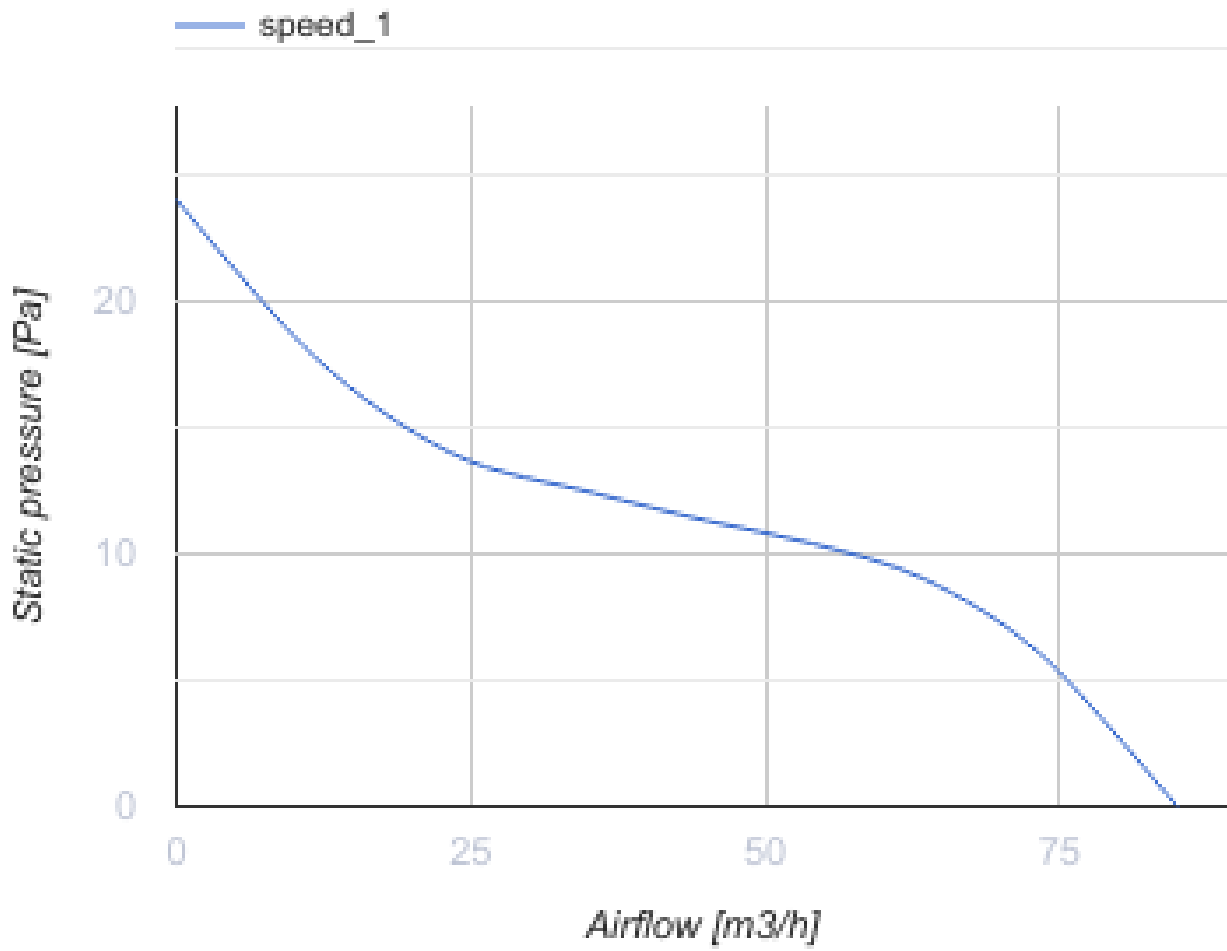

### Abmessungen

| $\varnothing D$ | B   | L  | L1 |
|-----------------|-----|----|----|
| 100             | 150 | 97 | 15 |



## Zubehör

### Flansche

| Produktname            | Foto  | Beschreibung   |
|------------------------|---|--|
| <a href="#">FO 100</a> |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |