
# 100 Simple T K L Q1



Axial-Abluftventilatoren mit dünnen Frontplatten


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 28
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Timer: Nachlaufschalter
- Kugellager

| | Maßeinheit | 100 Simple T K L Q1 |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 100 |
| Phasen | - | 1 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 220 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 240 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 8 |
| Stromaufnahme | A | 0.05 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 85 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 2300 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 28 |
| Gewicht | kg | 0.58 |
| Minimale Lufttemperatur der Umgebung | °C | 1 |
| Maximale Lufttemperatur der Umgebung | °C | 40 |
| Schutzart | - | IP34 |
| Material des Laufrads | - | Plastik |

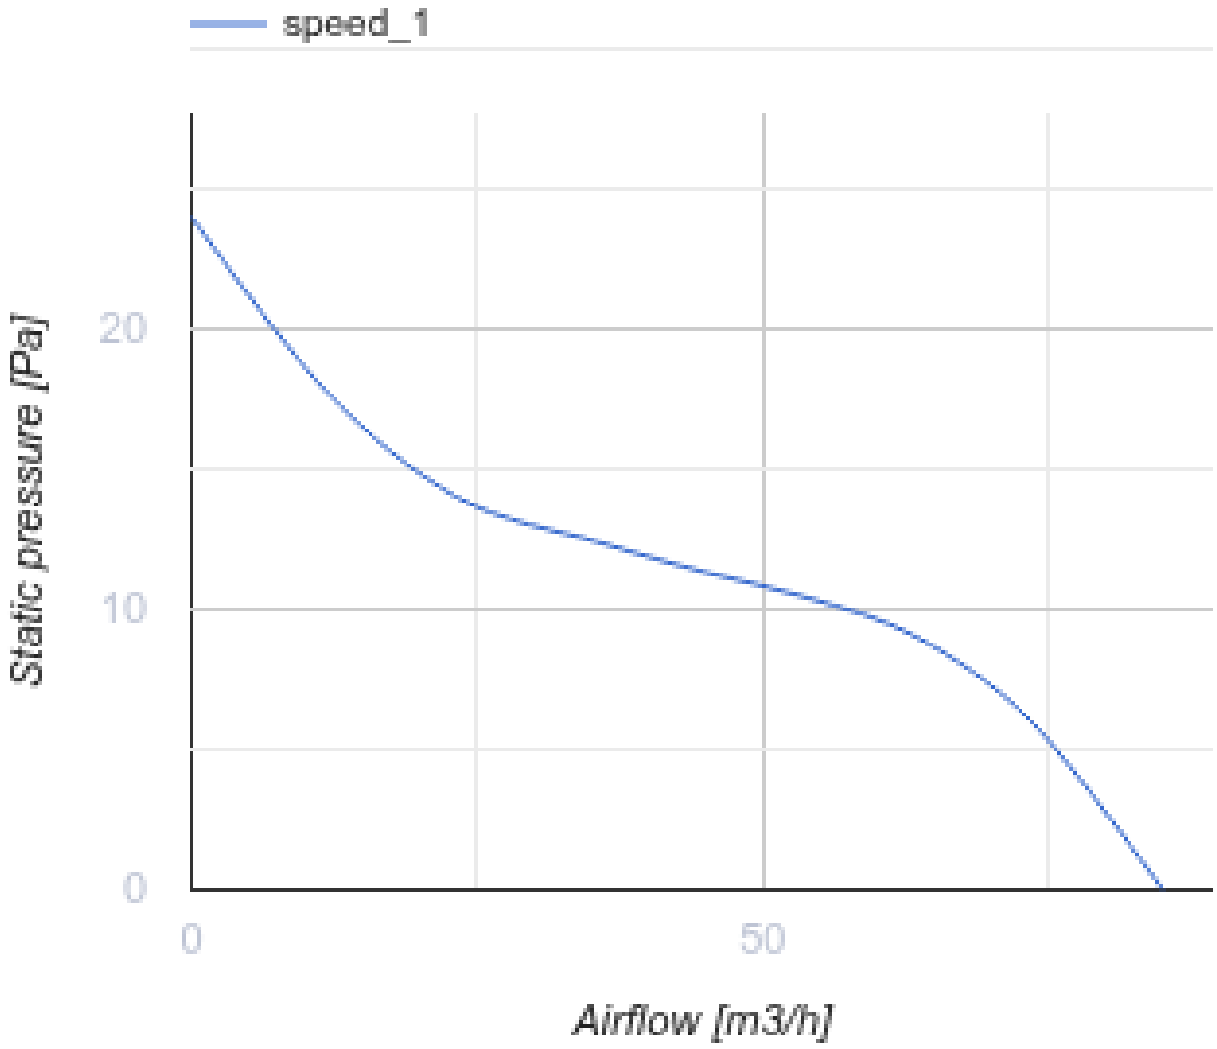


## Abmessungen

| Ø D | B | L | L1 |
|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 97 | 15 |

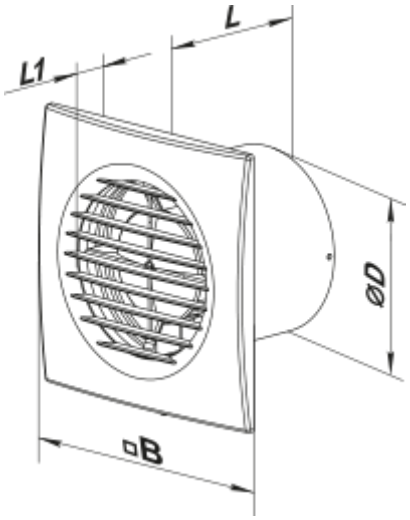


## Zubehör

### Flansche

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| FO 100 |  | Das Fensterflansch |