
100 Simple T



Axial-Abluftventilatoren mit dünnen Frontplatten


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 34
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	100 Simple T
Stutzengröße	mm	100
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	14
Stromaufnahme	A	0.09
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	95
Drehzahl bei 50 Hz	-	2300
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	34
Gewicht	kg	0.58
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP34
Material des Laufrads	-	Plastik

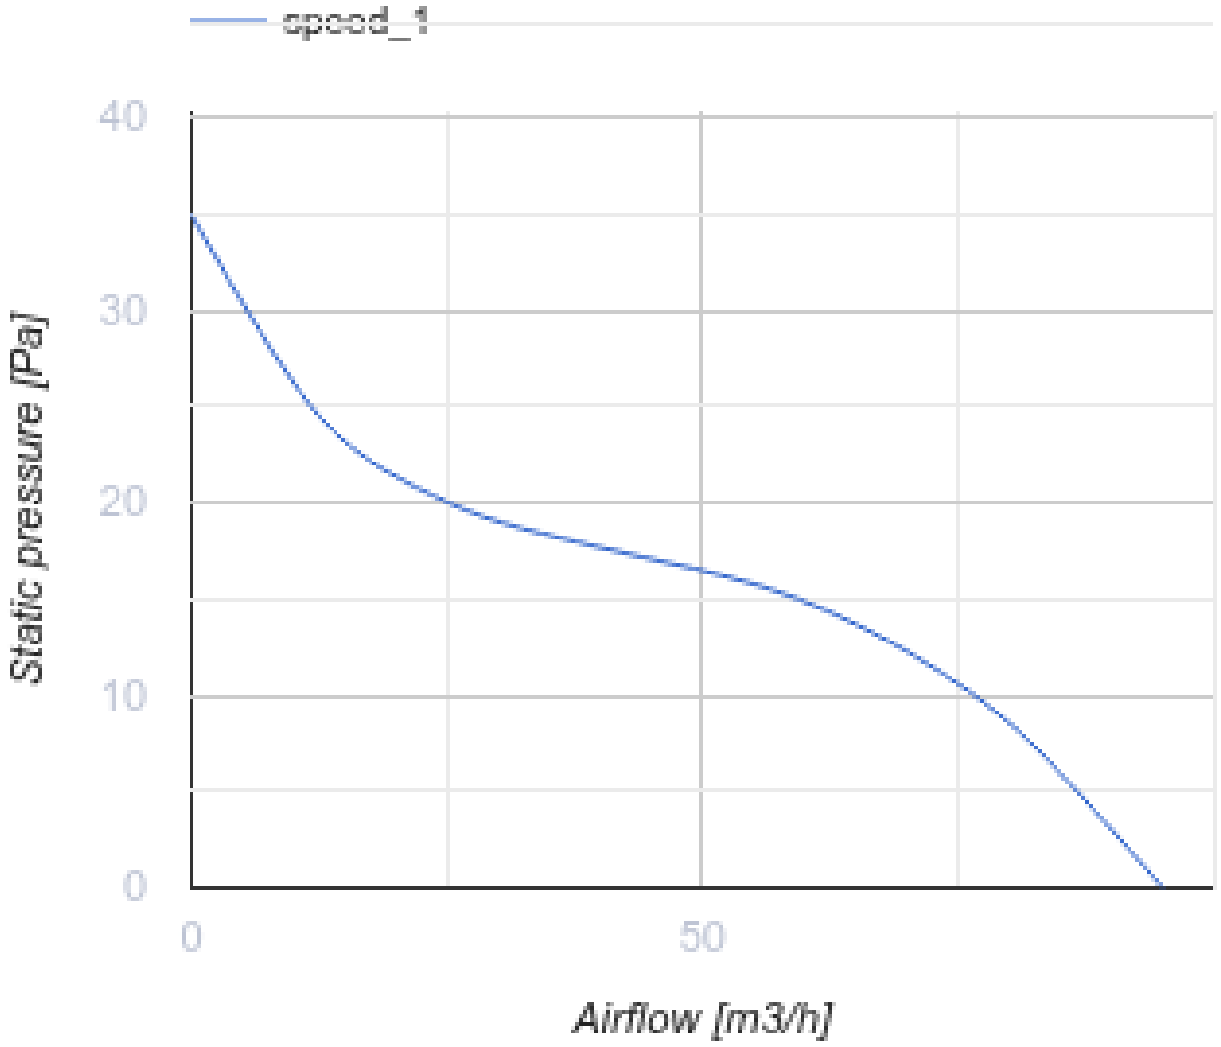

Abmessungen

Ø D	B	L	L1
100	150	97	15

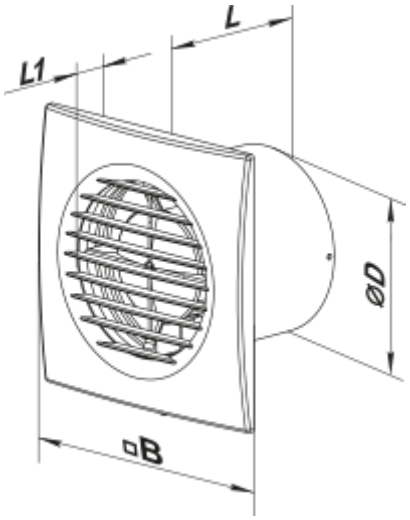

Zubehör

Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 100		Das Fensterflansch

Ecodesign

Warenzeichen	Vents					
Modell	100 Simple T					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-28.9	B	-12.5	E	-3.1	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	95					
Elektrische Eingangsleistung (W)	14					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.018					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.147					
Steuerungstypologie	Handsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	54					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	185		185		185	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3355		1715		776	