
100 Simple TH K L Q1



Axial-Abluftventilatoren mit dünnen Frontplatten


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 28
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter
- Kugellager

	Maßeinheit	100 Simple TH K L Q1
Stutzengröße	mm	100
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	8
Stromaufnahme	A	0.05
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	85
Drehzahl bei 50 Hz	-	2300
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	28
Gewicht	kg	0.58
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP34
Material des Laufrads	-	Plastik

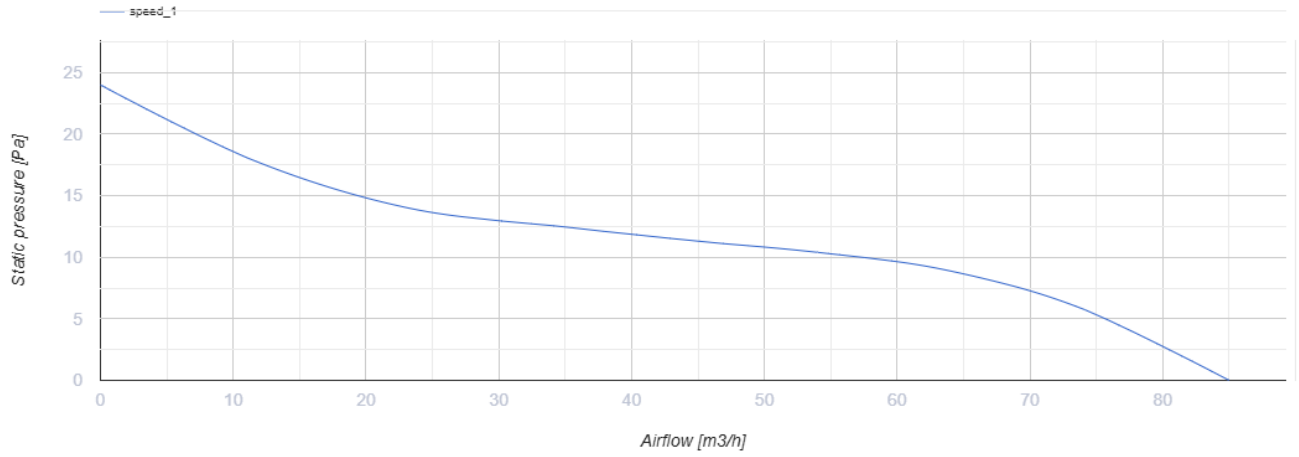

Abmessungen

Ø D	B	L	L1
100	150	97	15

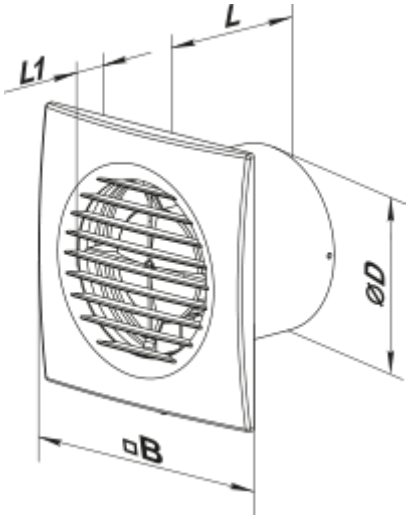

Zubehör

Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 100		Das Fensterflansch