


100 Solid Alu TH



Axiale dekorative Ventilatoren zur Abluftlüftung mit geringem Energieverbrauch

- Max. Förderleistung: 85
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 27
- Motortyp: AC
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

| | Maßeinheit | 100 Solid Alu TH |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 8 |
| Stromaufnahme | A | 0.05 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 85 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 27 |
| Gewicht | kg | 0.51 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 45 |
| Schutzart | - | IP44 |

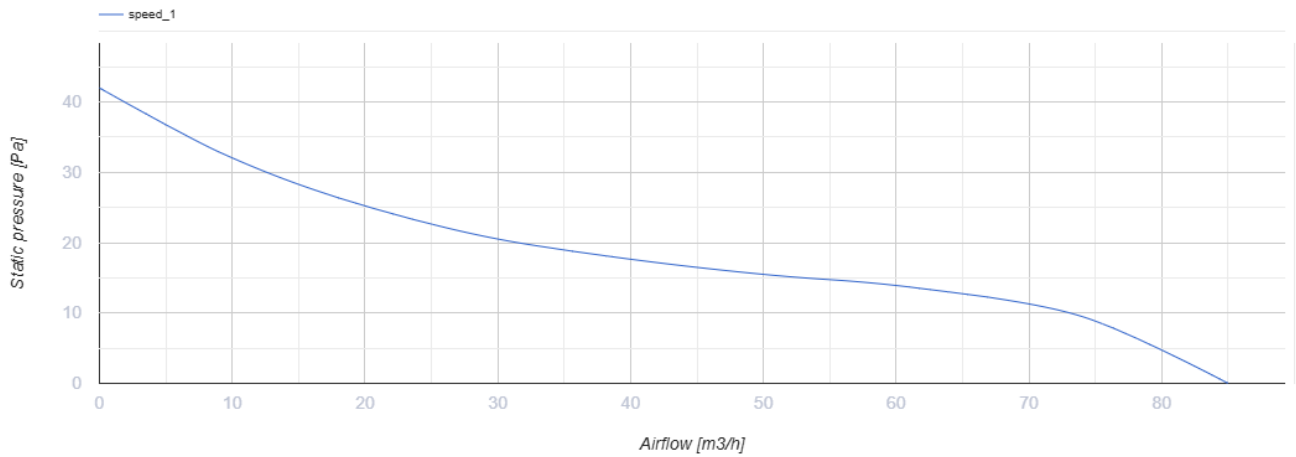


Abmessungen

| Ø D | B | L | L1 |
|-----|-----|----|----|
| 99 | 160 | 79 | 38 |



Zubehör

Flansche

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------|---|--|
| FO_100 |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |