# 100 Solid One EC TH




Leiser Abluftventilator mit einer Dekorplatte und einem EC-Motor

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 25
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter
- Kugellager

| | Maßeinheit | 100 Solid One EC TH |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 100 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 220 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 240 |
| Netzfrequenz | Hz | 50/60 |
| Nennleistung | W | 3 |
| Stromaufnahme | A | 0.03 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | $m^3/h$ | 90 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 2100 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 25 |
| Schutzart | - | IP44 Zone 1 |
| Material des Laufrads | - | Plastik |

## Abmessungen

| ØD | L | L1 | W |
|---|---|---|---|
| 99 | 79 | 38 | 160 |

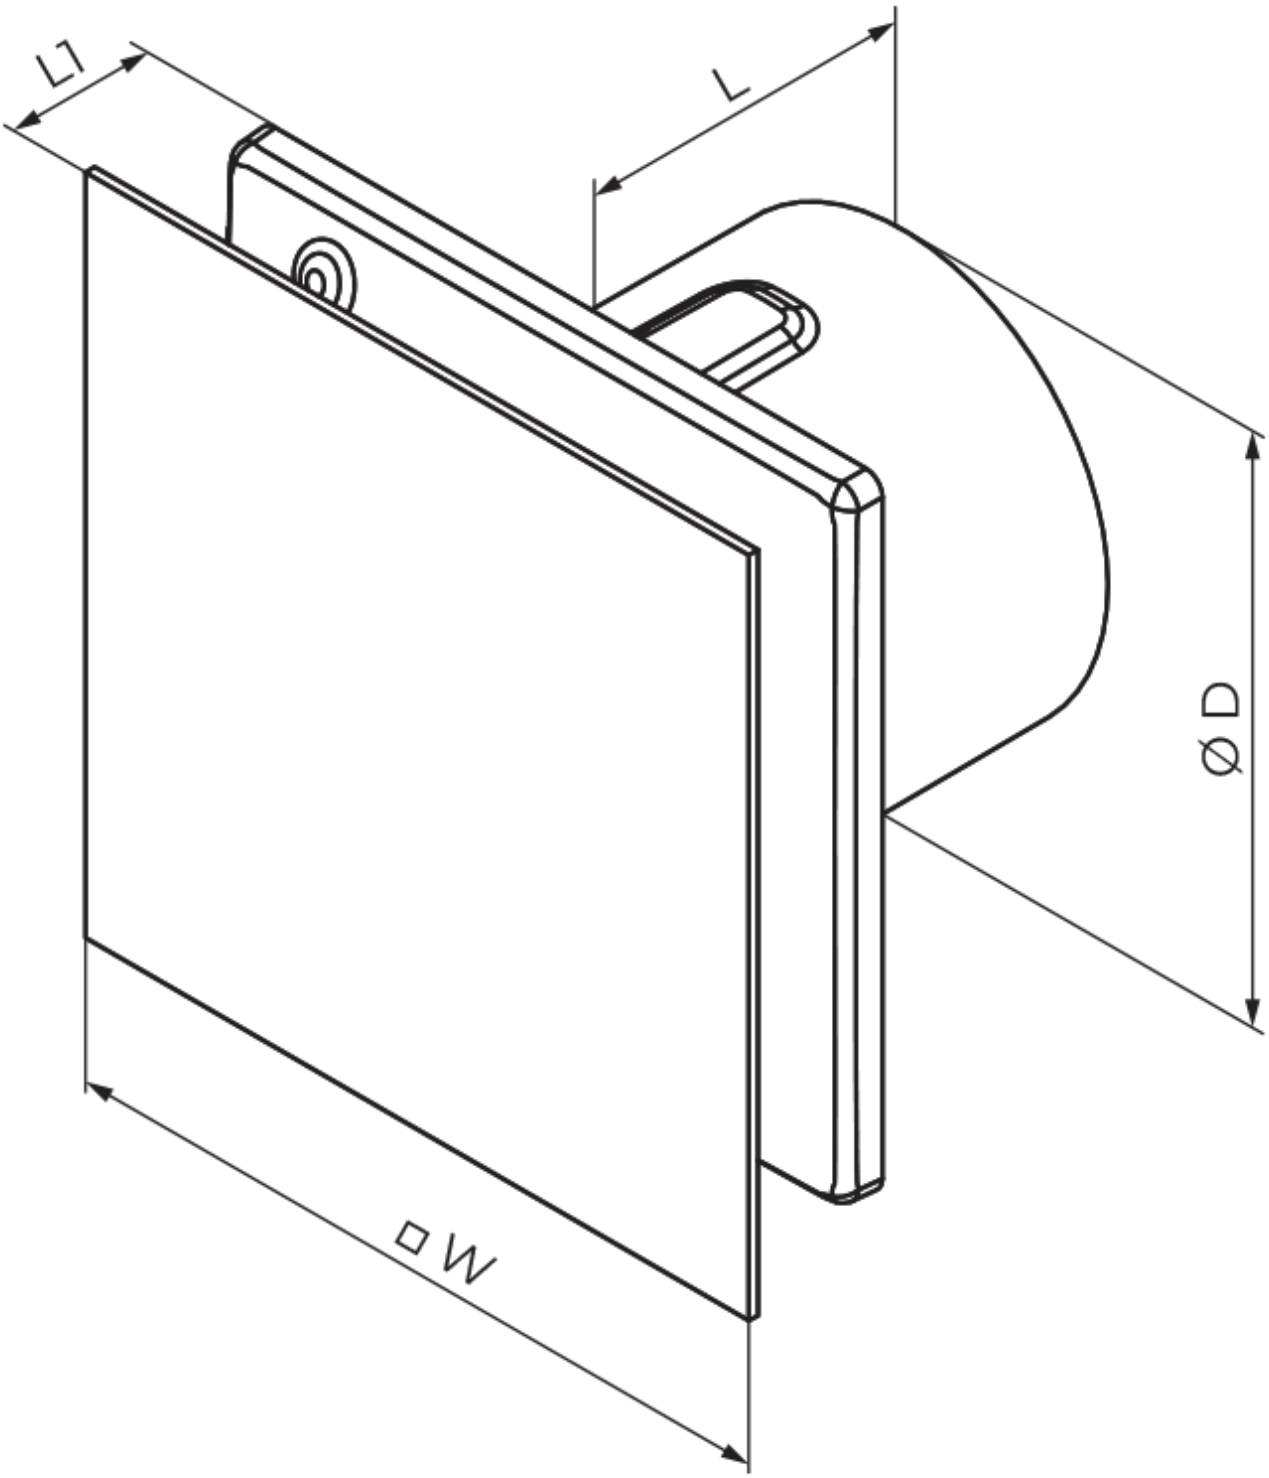


## Zubehör

### Kunststoffrohre

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| MV 100 |  | Zweiteilige Kunststoffgitter mit schrägen Lamellen |

### Rundrohren

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1805 |  | Wandmontage |

### Flexible Rohre

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Polyvent N |  | Flexibles, nicht isoliertes Lüftungsrohr aus metallisierter Folie |

### Rückschlagklappe

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| KO 100 |  | Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren |
| KO1 100 |  | Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren |

### Verbindungs- und Montageelemente

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| C 100 |  | Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen. C-Serie Schlauchschellen sind aus Edelstahlband hergestellt. C…Zn-Serie Schlauchschellen sind aus Band aus verzinktem Stahl hergestellt |

### Fenster-Zuluftelement

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| PO 400 |  | Fenster-Zuluftventilatoren für die Belüftung |