
100 Stone Beige

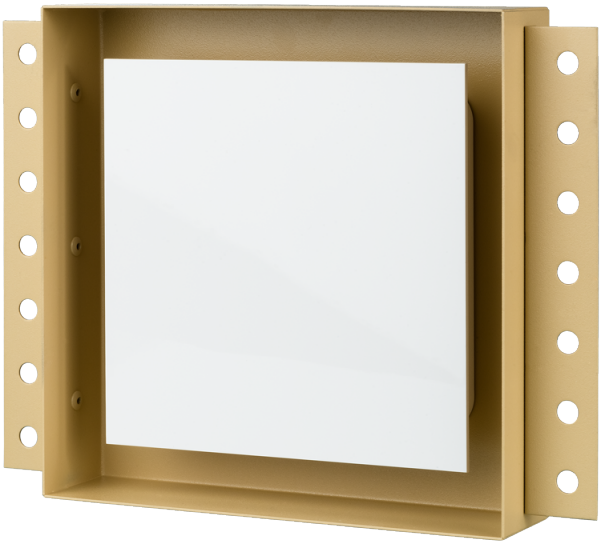


Unterputz-Axialventilatoren für die Abluft

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 33
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Metall

	Maßeinheit	100 Stone Beige
Stutzengröße	mm	100
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	14
Stromaufnahme	A	0.1
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	90
Drehzahl bei 50 Hz	-	2300
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	33
Gewicht	kg	1.28
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Schutzart	-	IP24

Abmessungen

ØD	H	B	L	L1
99	204	264	86	48

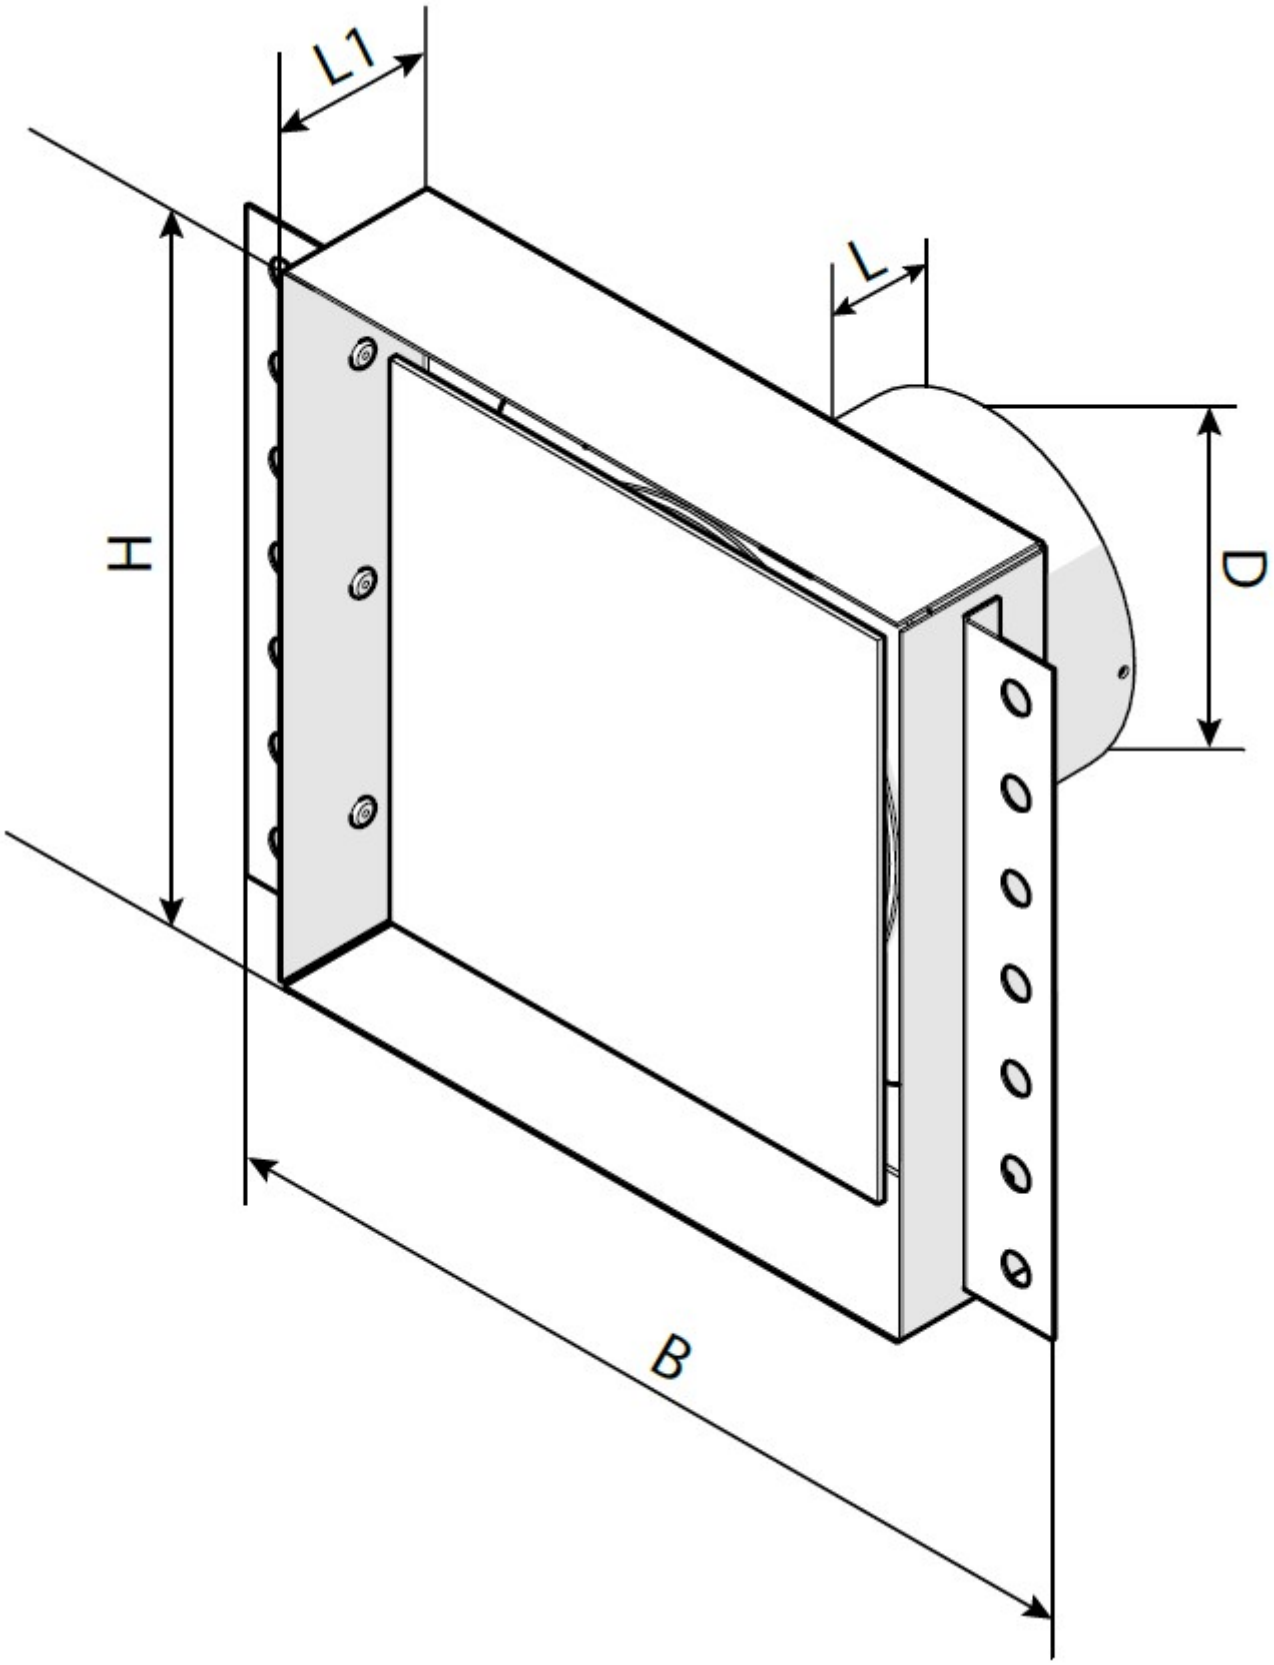
L1
L
H
D
B

Ecodesign

Warenzeichen	Vents					
Modell	100 Stone Beige					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-28.7	B	-12.3	E	-2.9	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	90					
Elektrische Eingangsleistung (W)	14					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.018					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.156					
Steuerungstypologie	Handsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Schallleistungspegel (dB(A))	53					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	195		195		195	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3355		1715		776	