
# 100 Stone Grey

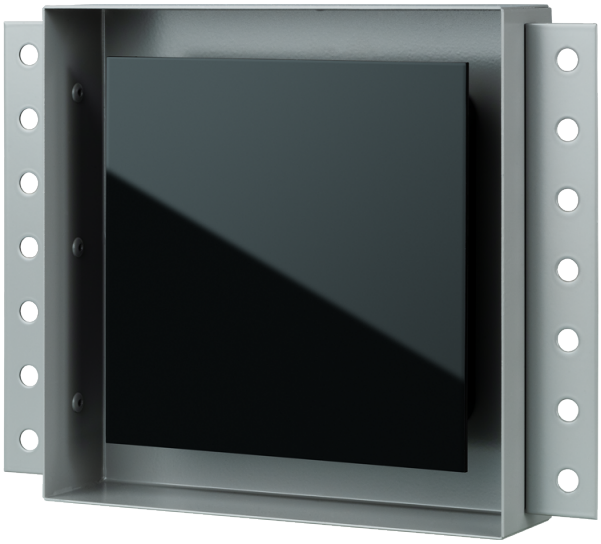


Unterputz-Axialventilatoren für die Abluft

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 33
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Metall

| | Maßeinheit | 100 Stone Grey |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 100 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 240 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 220 |
| Netzfrequenz | Hz | 50/60 |
| Nennleistung | W | 14 |
| Stromaufnahme | A | 0.1 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 90 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 2300 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 33 |
| Gewicht | kg | 1.28 |
| Minimale Lufttemperatur der Umgebung | °C | 1 |
| Maximale Lufttemperatur der Umgebung | °C | 40 |
| Schutzart | - | IP24 |

## Abmessungen

| ØD | H | B | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 204 | 264 | 86 | 48 |

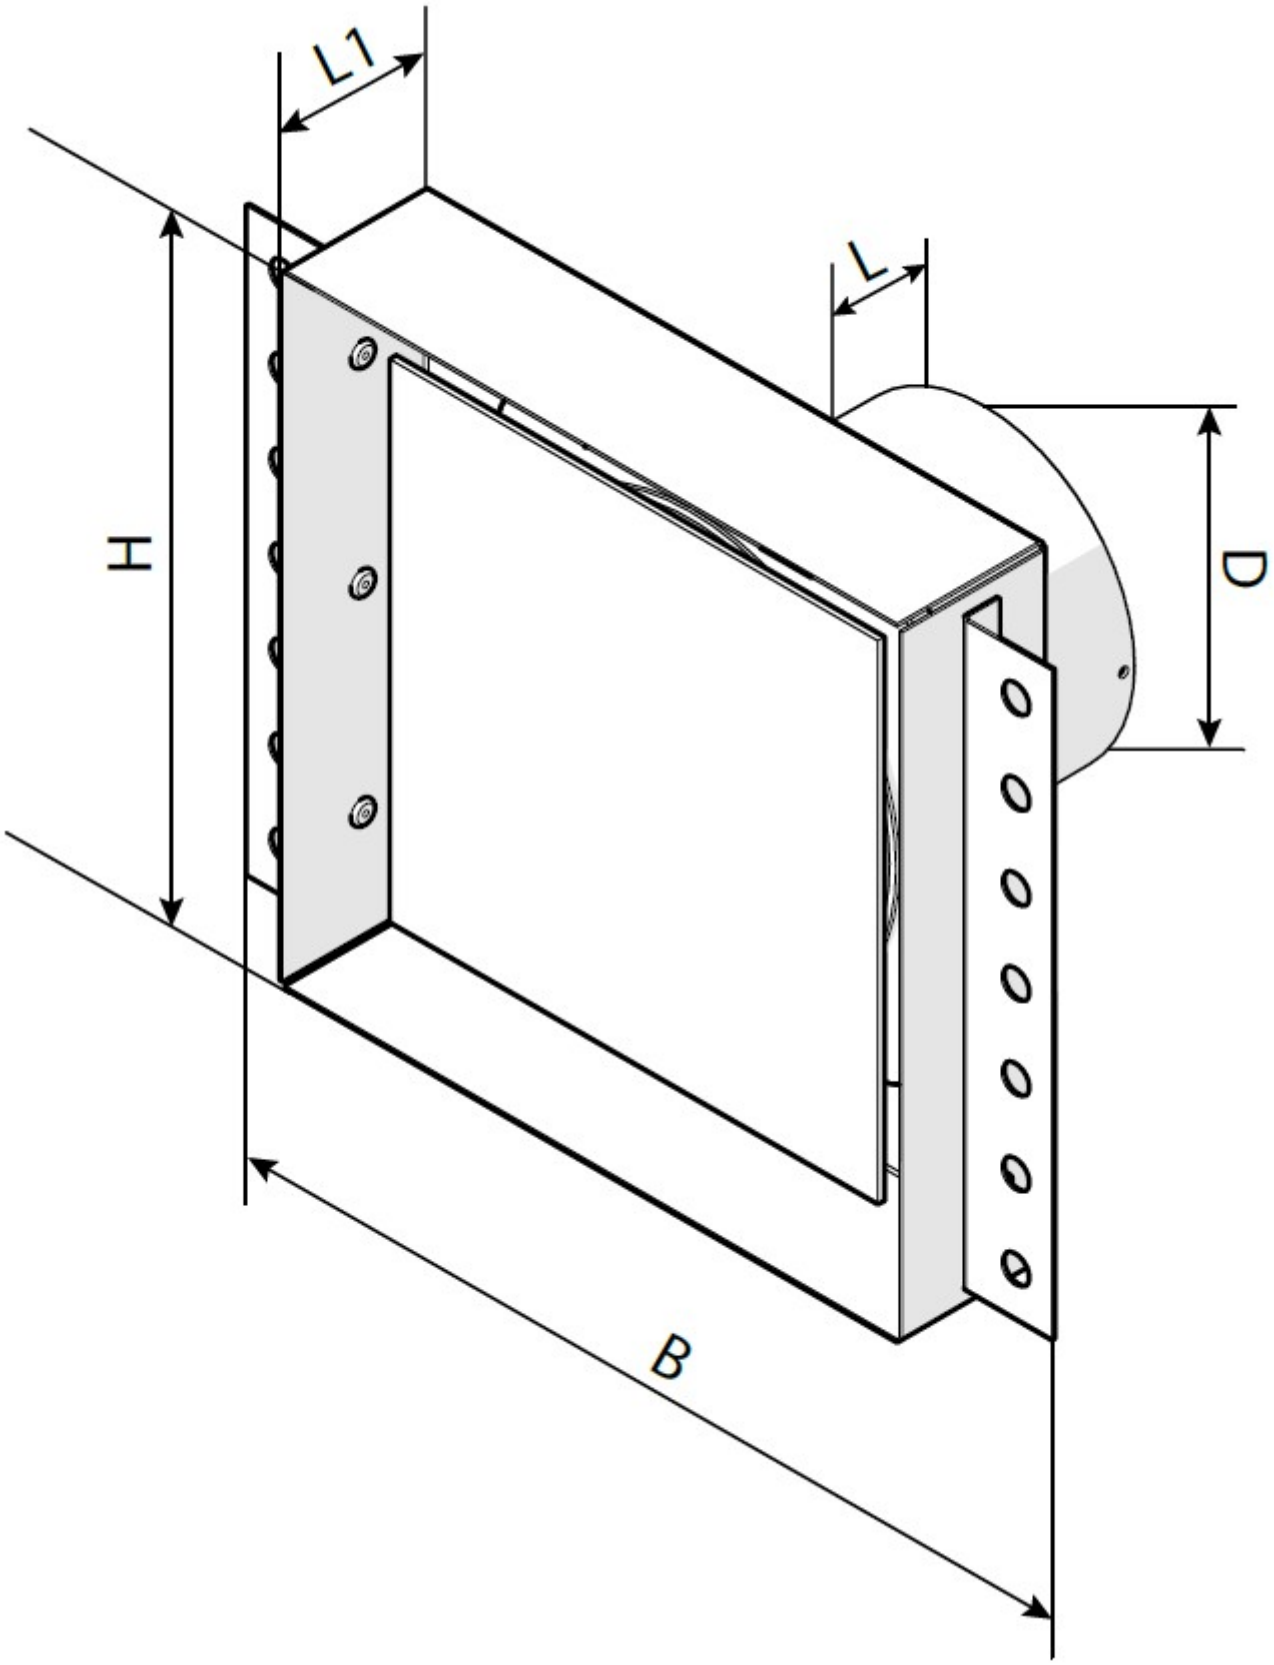
L1
L
H
D
B

## Ecodesign

| Warenzeichen | Vents | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 100 Stone Grey | | | | | |
| Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a)) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | -28.7 | B | -12.3 | E | -2.9 | F |
| Typ des Lüftungsgeräts | Unidirektional | | | | | |
| Antriebsart | Einstufig | | | | | |
| Typ des Wärmerückgewinnungssystems | Nicht vorhanden | | | | | |
| Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h) | 90 | | | | | |
| Elektrische Eingangsleistung (W) | 14 | | | | | |
| Referenzvolumenstrom (m³/s) | 0.018 | | | | | |
| Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h)) | 0.156 | | | | | |
| Steuerungstypologie | Handsteuerung | | | | | |
| Maximale externe Leckagerate (%) | 2.7 | | | | | |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 53 | | | | | |
| Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | 195 | | 195 | | 195 | |
| Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | 3355 | | 1715 | | 776 | |