


# 100 VKO L



Axiale Rohrventilatoren zur Be- und Entlüftung mit hoher Leistung

- Max. Förderleistung: 105
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 37
- Motortyp: AC

	Maßeinheit	100 VKO L
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	14
Stromaufnahme	A	0.085
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	105
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	37
Gewicht	kg	0.41
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IPX4

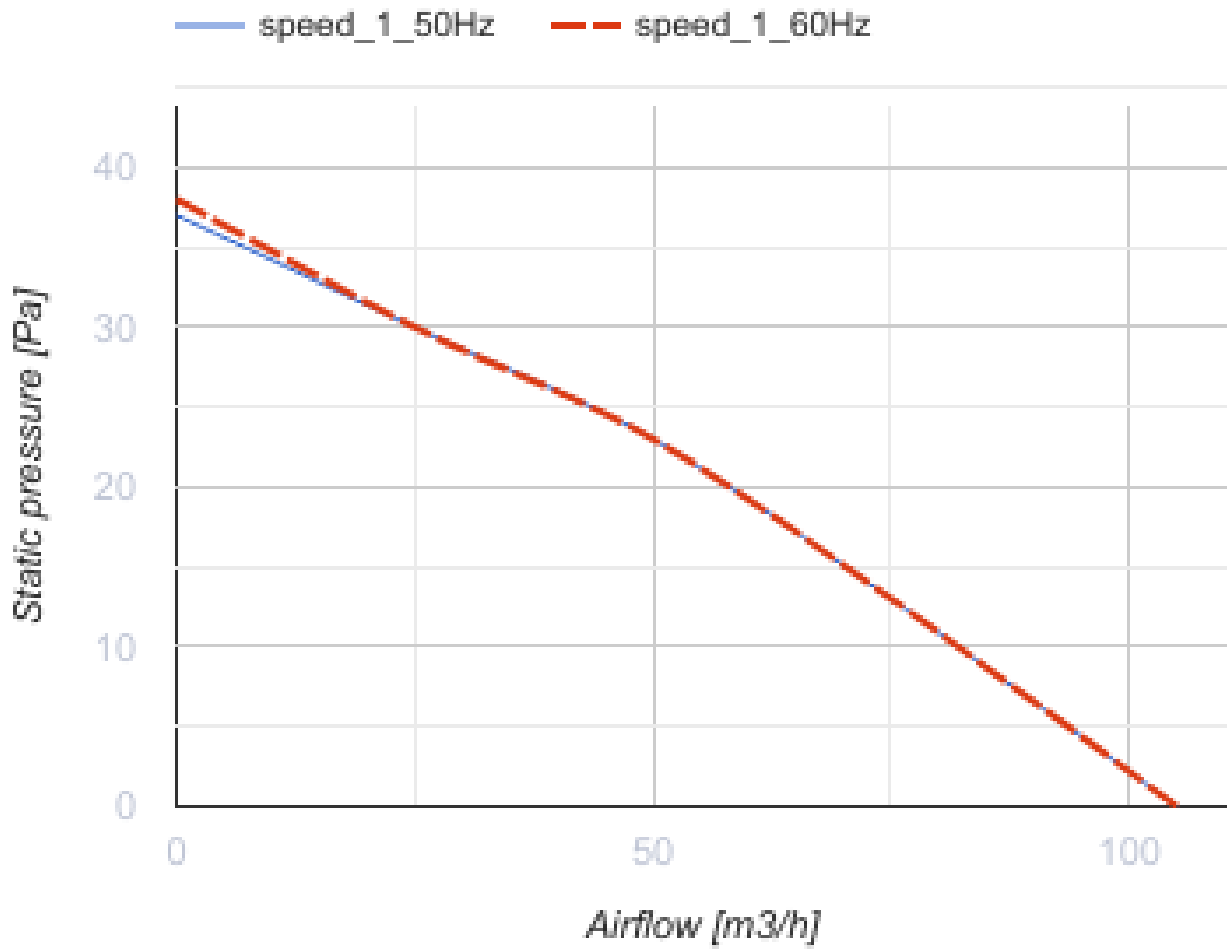

### Abmessungen

ØD	ØD1	L	L1
100	104	91	31

