100 VKO1 T

Axiale Rohrventilatoren zur Be- und Entlüftung mit hoher Leistung

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 36
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	100 VKO1 T
Stutzengröße	mm	100
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	14
Stromaufnahme	A	0.085
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	107
Drehzahl bei 50 Hz	-	2300
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	36
Gewicht	kg	0.41
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik

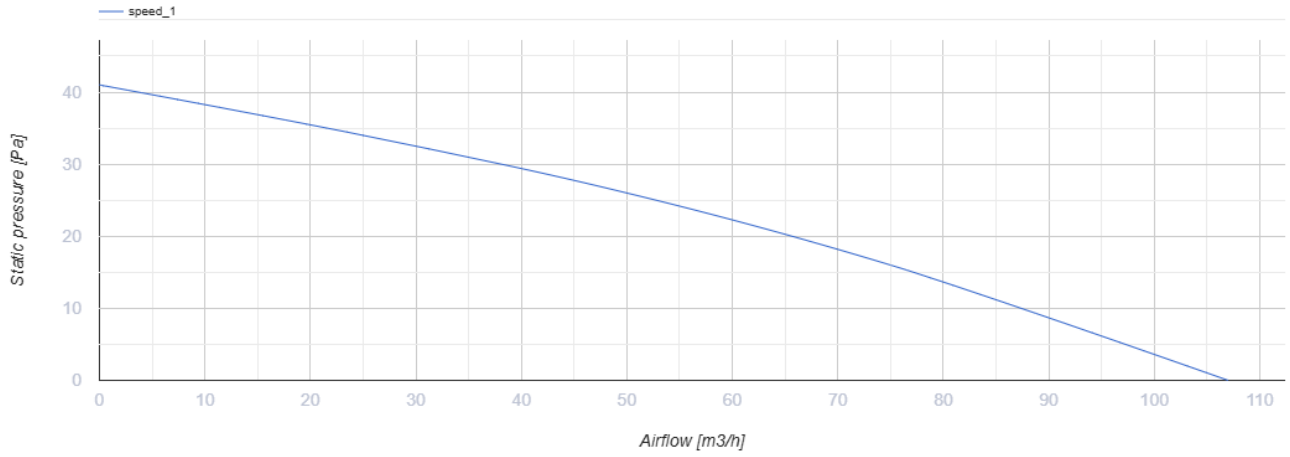

Abmessungen
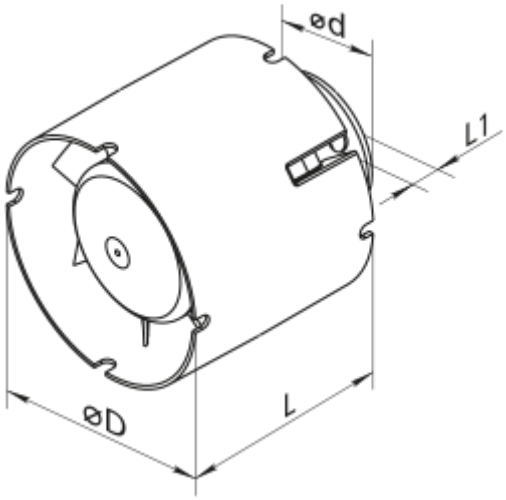
ØD	Ød	L	L1
100	59	100	10