


100 VKO1k T



Axiale Rohrventilatoren zur Be- und Entlüftung mit hoher Leistung

- Max. Förderleistung: 107
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 36
- Motortyp: AC
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	100 VKO1k T
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	14
Stromaufnahme	A	0.085
Max. Förderleistung	m ³ /h	107
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	36
Gewicht	kg	0.41
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IPX4

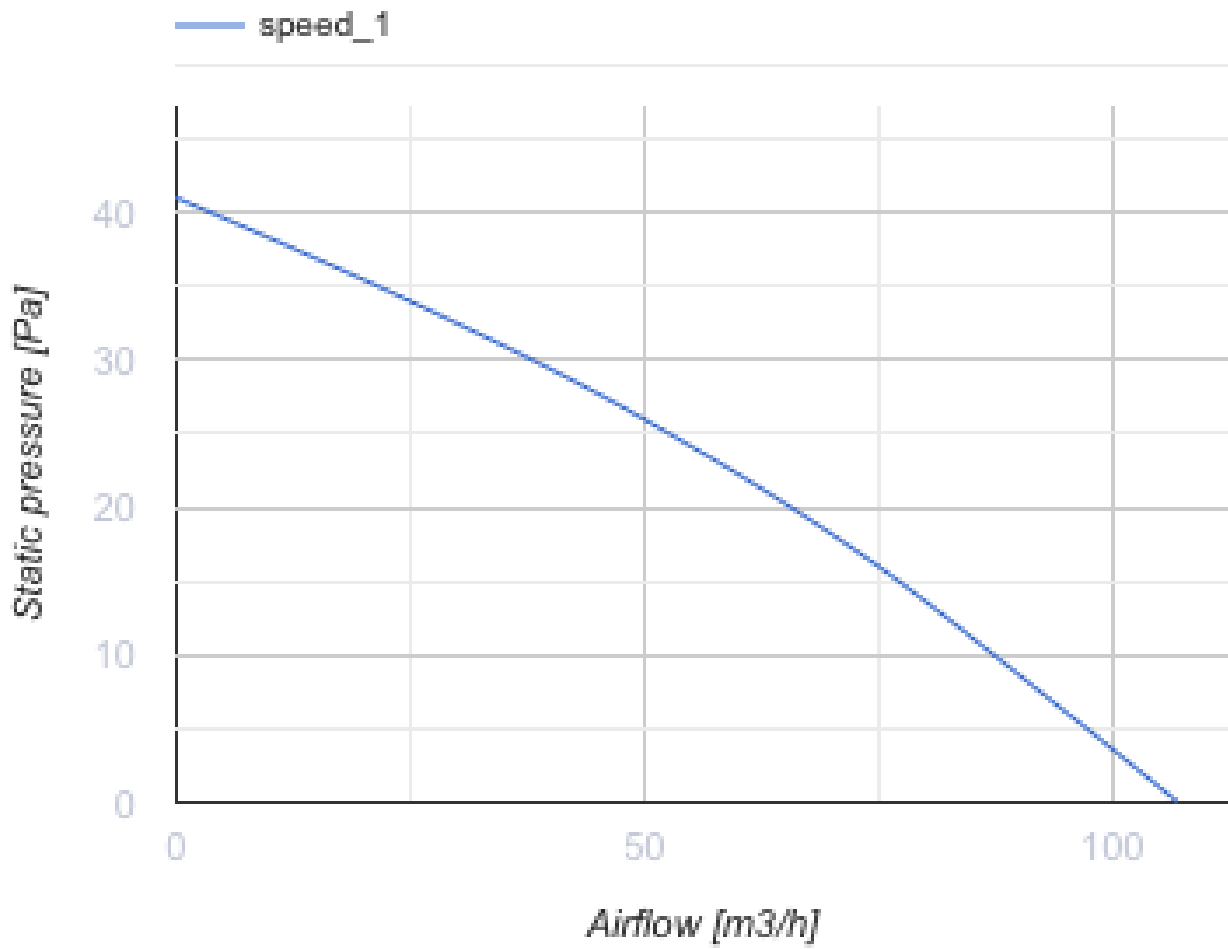

Abmessungen

ØD	Ød	B	B1	H	L	L1	L2	L3
100	59	160	144	110	100	10	45	29

