


125 D L



Axial-Abluftventilatoren mit dünnen Frontplatten

- Max. Förderleistung: 180
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 35
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Zugschnur
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	125 D L
Luftkanalgröße	mm	125
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	16
Stromaufnahme	A	0.1
Max. Förderleistung	m ³ /h	180
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	35
Gewicht	kg	0.74
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP34

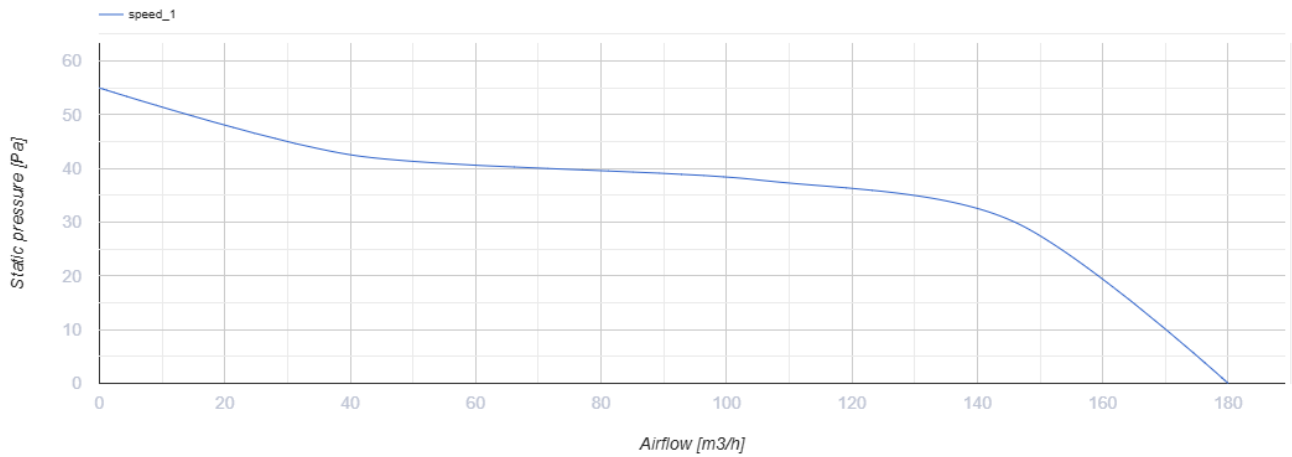


Abmessungen

ØD	B	H	L	L1
125	176	140	114	12.5



Zubehör

Flansche


Produktname	Foto	Beschreibung
KO 125		Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren von Serien VENTS M, M1, D, S, M3, X, X1, LD, LD Fresh time, Silenta-M, Silenta-S, Modern, Vitro star, Z star, X star

[FO_125](#)



Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF

Ecodesign

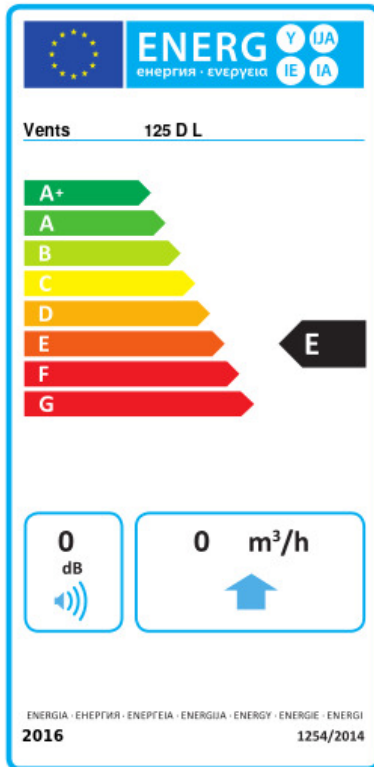

Warenzeichen	Vents			
Modell	125 D L			
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a))	Kalt	Durchschnittlich		Warm
	0 B	0	E	0 F
Typ des Lüftungsgeräts	Eine Richtung			
Antriebsart	Single speed			
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines			
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	0			
Elektrische Eingangsleistung (W)	0			
Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s)	0			
Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h))	0			
Control typology	Manual control			
Maximum external leakage rates (%)	0			
Angabe des Typs	RVU UVU			
Sound power level (dB(A))	0			
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich	Warm	
	0	0	0	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich	Warm	
	0	0	0	