


125 IFK



Axiale Abluftventilatoren


- Max. Förderleistung: 82
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 35
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic

| | Maßeinheit | 125 IFK |
|-----------------------------|-------------------|---------|
| Luftkanalgröße | mm | 125 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 5 |
| Stromaufnahme | A | 0.048 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 82 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 35 |
| Gewicht | kg | 0.44 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 45 |
| Schutzart | - | IP24 |

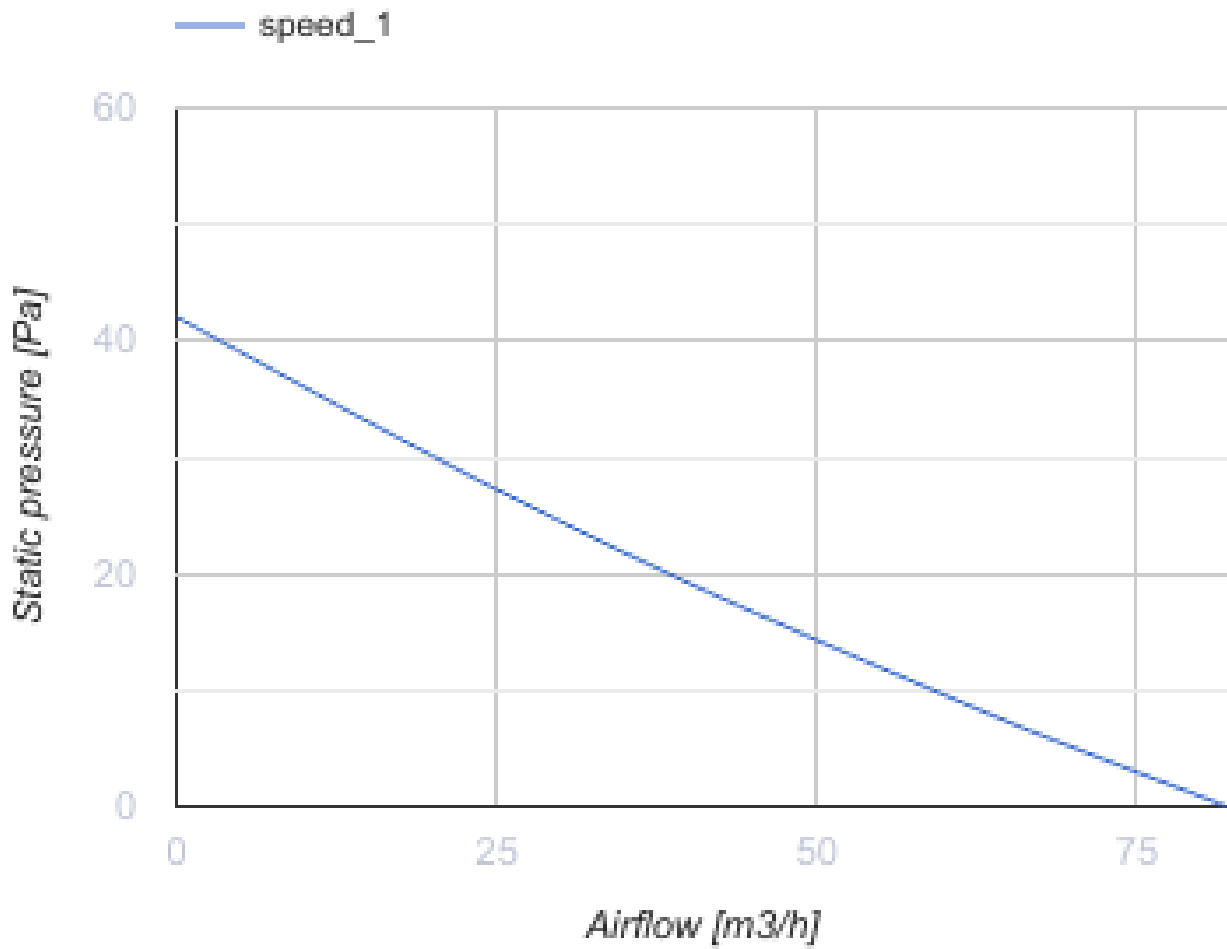


Abmessungen

| $\varnothing D$ | $\varnothing D1$ | L | L1 |
|-----------------|------------------|----|------|
| 125 | 166 | 55 | 13.5 |

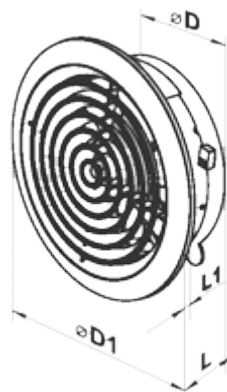

Zubehör

Küchenabzugshaube

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------|---|--|
| FO 125 |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |