
125 LD TH L



Axiale dekorative Abluftventilatoren mit Platten


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 34
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter
- Kugellager

	Maßeinheit	125 LD TH L
Stutzengröße	mm	125
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	16
Stromaufnahme	A	0.1
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	167
Drehzahl bei 50 Hz	-	2400
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	34
Gewicht	kg	0.74
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP34
Material des Laufrads	-	Plastik

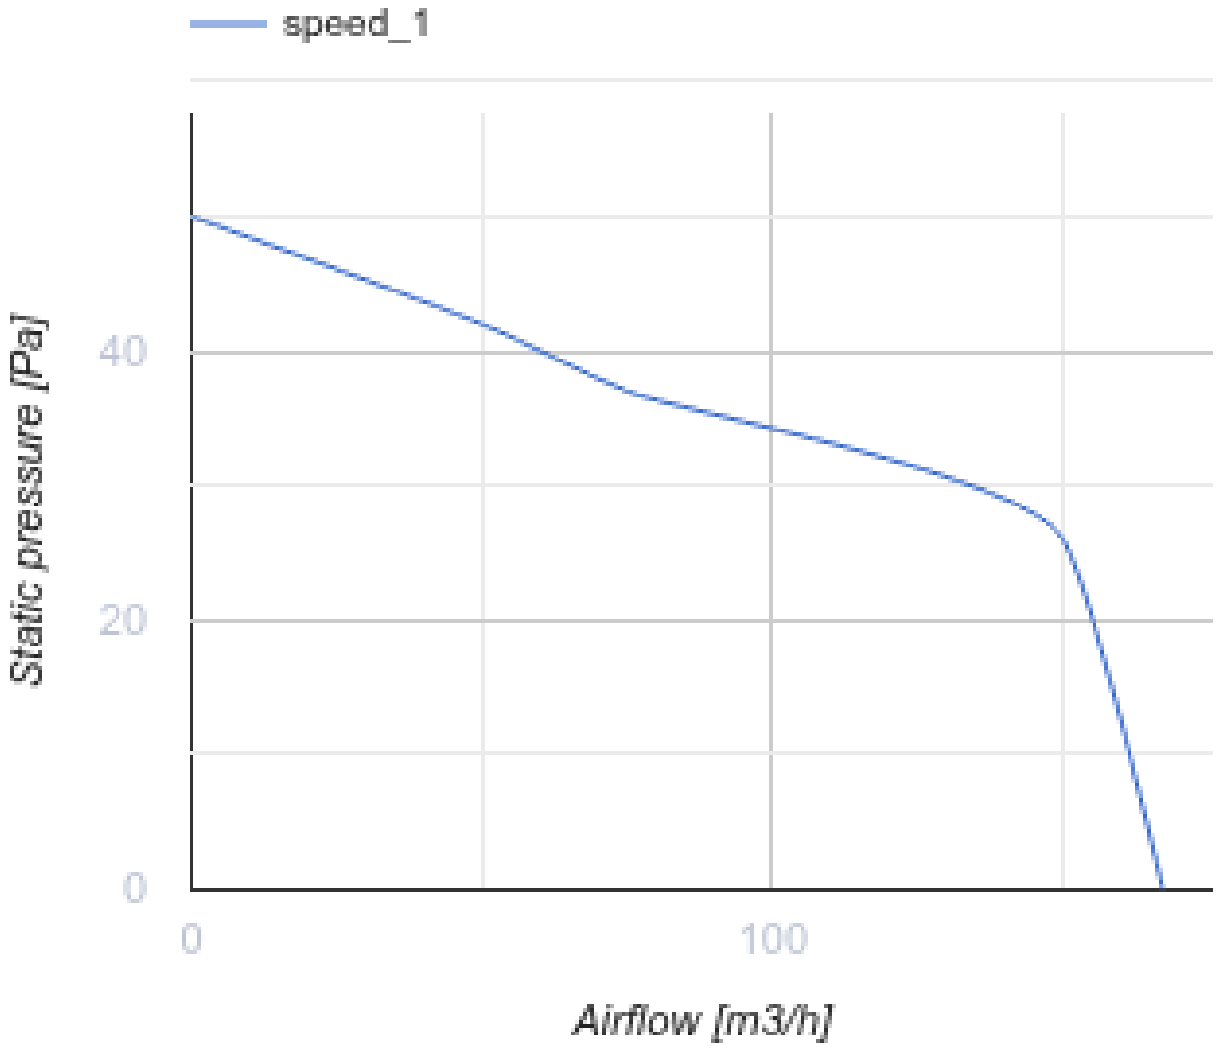

Abmessungen

ØD	B	H	L	L1
125	177	140	135	34

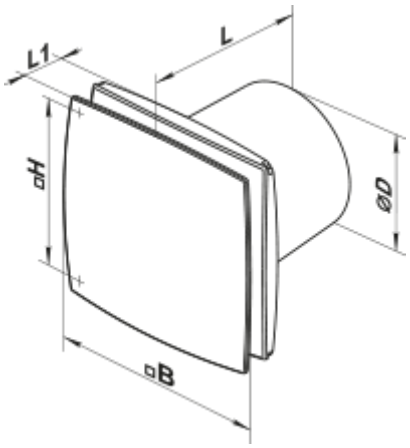

Zubehör

Rückschlagklappe

Produktname	Foto	Beschreibung
KO 125		Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren

Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 125		Das Fensterflansch

Ecodesign

Warenzeichen	Vents					
Modell	125 LD TH L					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	30.6	B	14.2	E	4.8	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	167					
Elektrische Eingangsleistung (W)	16					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.032					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.096					
Steuerungstypologie	Handsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	54					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	120		120		120	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3355		1715		776	