
125 M K turbo



Hochleistungs-Axial-Abluftventilatoren


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 37
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe

	Maßeinheit	125 M K turbo
Stutzengröße	mm	125
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	22
Stromaufnahme	A	0.105
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	232
Drehzahl bei 50 Hz	-	2400
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	37
Gewicht	kg	0.72
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP34
Material des Laufrads	-	Plastik

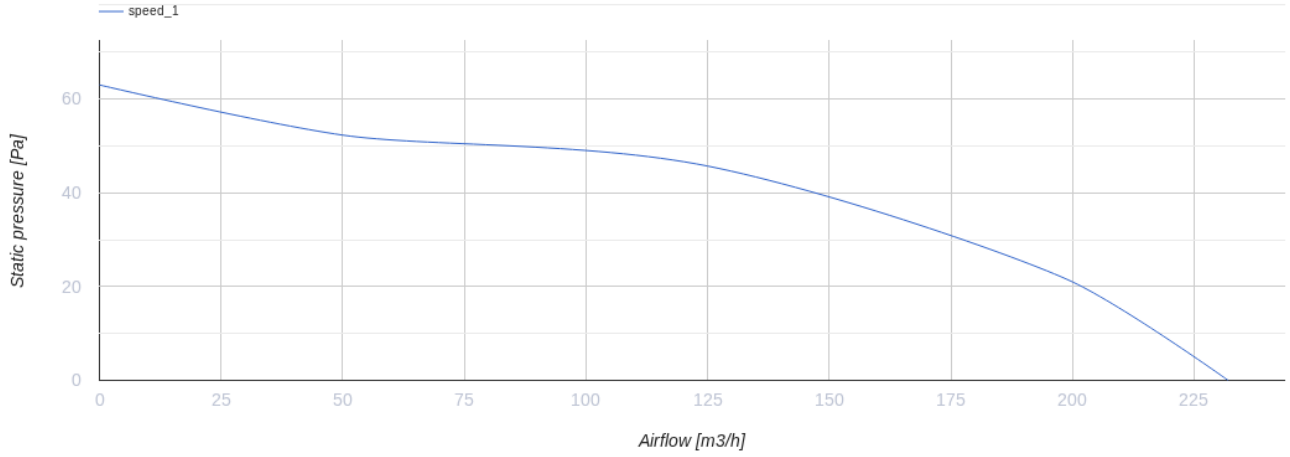

Abmessungen

ØD	B	H	L	L1
125	180	150	94	25

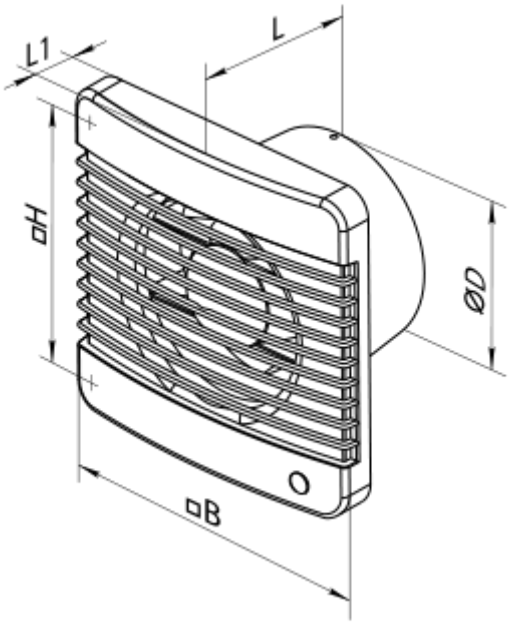

Zubehör

Rückschlagklappe

Produktname	Foto	Beschreibung
KO 125		Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren

Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 125		Das Fensterflansch