


125 MA TH L



Axiale Abluftventilatoren mit automatischem Verschluss


- Max. Förderleistung: 185
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 35
- Motortyp: AC
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Turn off timer

| | Maßeinheit | 125 MA TH L |
|-----------------------------|-------------------|-------------|
| Luftkanalgröße | mm | 125 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 22 |
| Stromaufnahme | A | 0.1 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 185 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 35 |
| Gewicht | kg | 0.75 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 |
| Schutzart | - | IP24 |

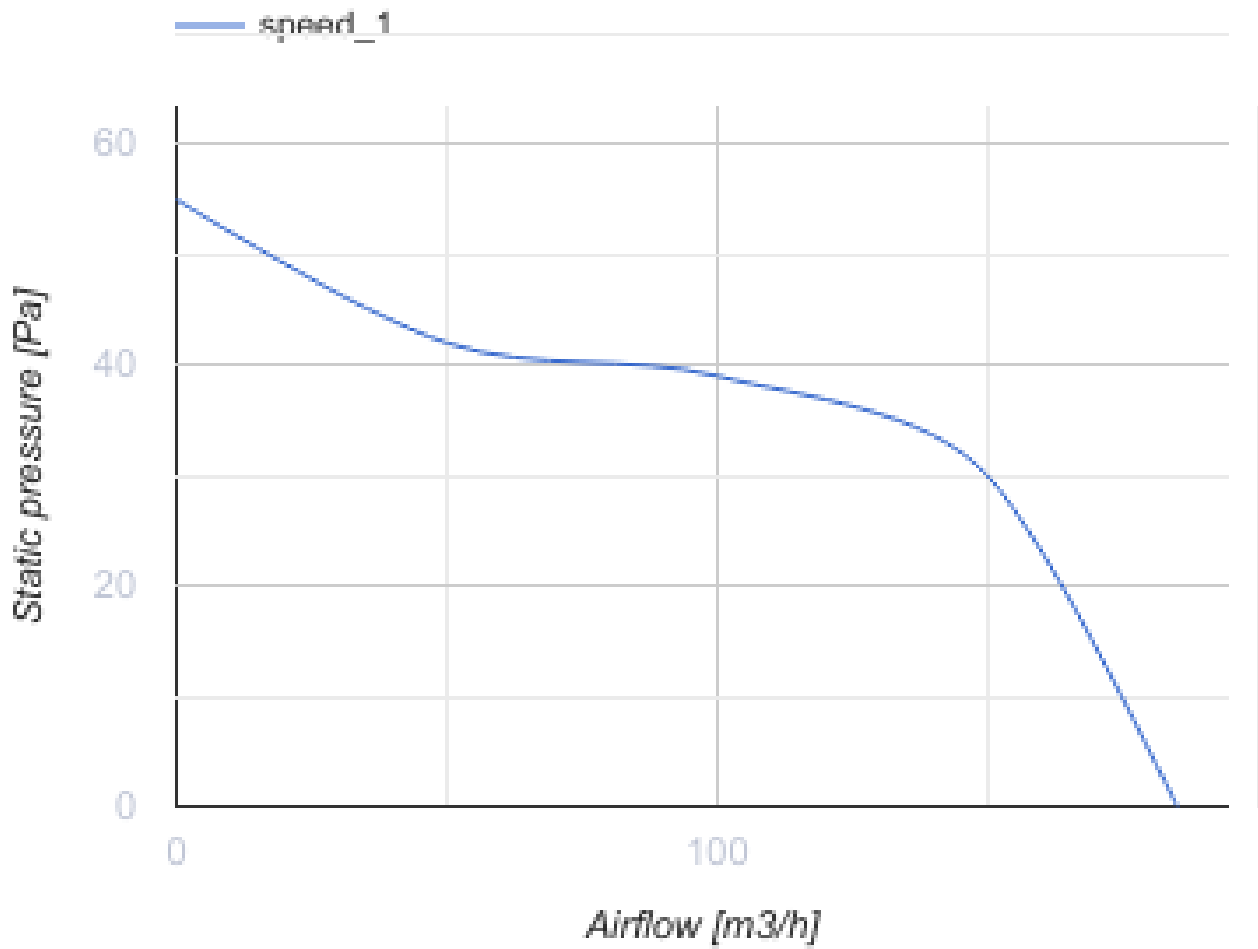


Abmessungen

| ØD | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 125 | 190 | 174 | 128 | 173 | 98 | 33 |

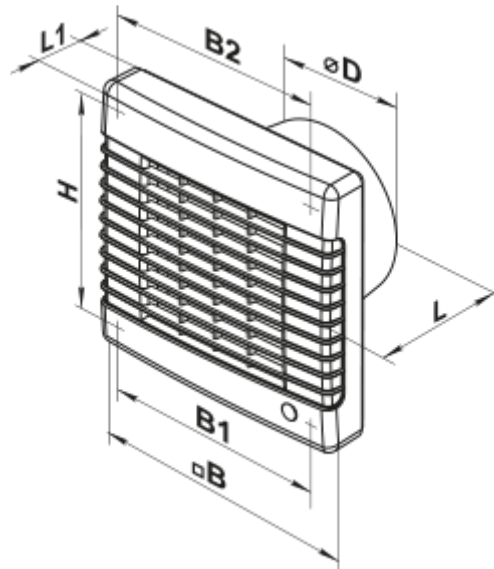

Zubehör

Flansche

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO 125 |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |