

# 125 PF turbo



Axiale Abluftventilatoren mit einer Luftförderleistung bis 342 m<sup>3</sup>/h


- Max. Förderleistung: 230
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 42
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic

	Maßeinheit	125 PF turbo
Luftkanalgröße	mm	125
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	24
Stromaufnahme	A	0.1
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	230
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	42
Gewicht	kg	0.6
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP34
ErP-Konformität	-	2016
Kalt - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m <sup>2</sup> /a)	30.3
SEV-Klasse Kalt	-	B
Durchschnittlich - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m <sup>2</sup> /a)	13.9
SEV-Klasse Durchschnittlich	-	E
Warm - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m <sup>2</sup> /a)	4.5
SEV-Klasse Warm	-	F
Unit category	-	RVU

Typ des Lüftungsgeräts	-	Unidirectional
Antriebsart	-	Single speed
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Max. Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h	230
Elektrische Eingangsleistung	W	24
Bezugs-Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /s	0.045
Specific power input (SPI)	W/(m <sup>3</sup> /h)	0.104
Control typology	-	Manual control
Maximum external leakage rates	%	2.7
Kalt - Jährlicher Stromverbrauch (JSV)	kWh/a	131
Durchschnittlich - Jährlicher Stromverbrauch (JSV)	kWh/a	131
The annual electricity consumption (AEC) Warm	kWh/a	131
Kalt - Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH)	kWh/a	3355
The annual heating saved (AHS) Average	kWh/a	1715
The annual heating saved (AHS) Warm	kWh/a	776
Sound power level	dB(A)	62
Angabe des Typs	-	RVU UVU

## Abmessungen

Ø D	Ø D1	L	L1
125	166	110	15

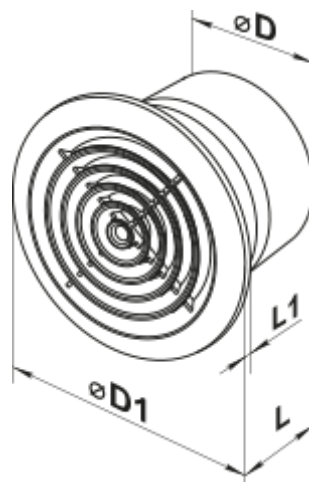

## Zubehör

### Küchenabzugshaube

Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

[FO\\_125](#)

Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF