
125 Simple TH turbo



Axial-Abluftventilatoren mit dünnen Frontplatten


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 37
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	125 Simple TH turbo
Stutzengröße	mm	125
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	24
Stromaufnahme	A	0.105
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	226
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	37
Gewicht	kg	0.81
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP34
Material des Laufrads	-	Plastik

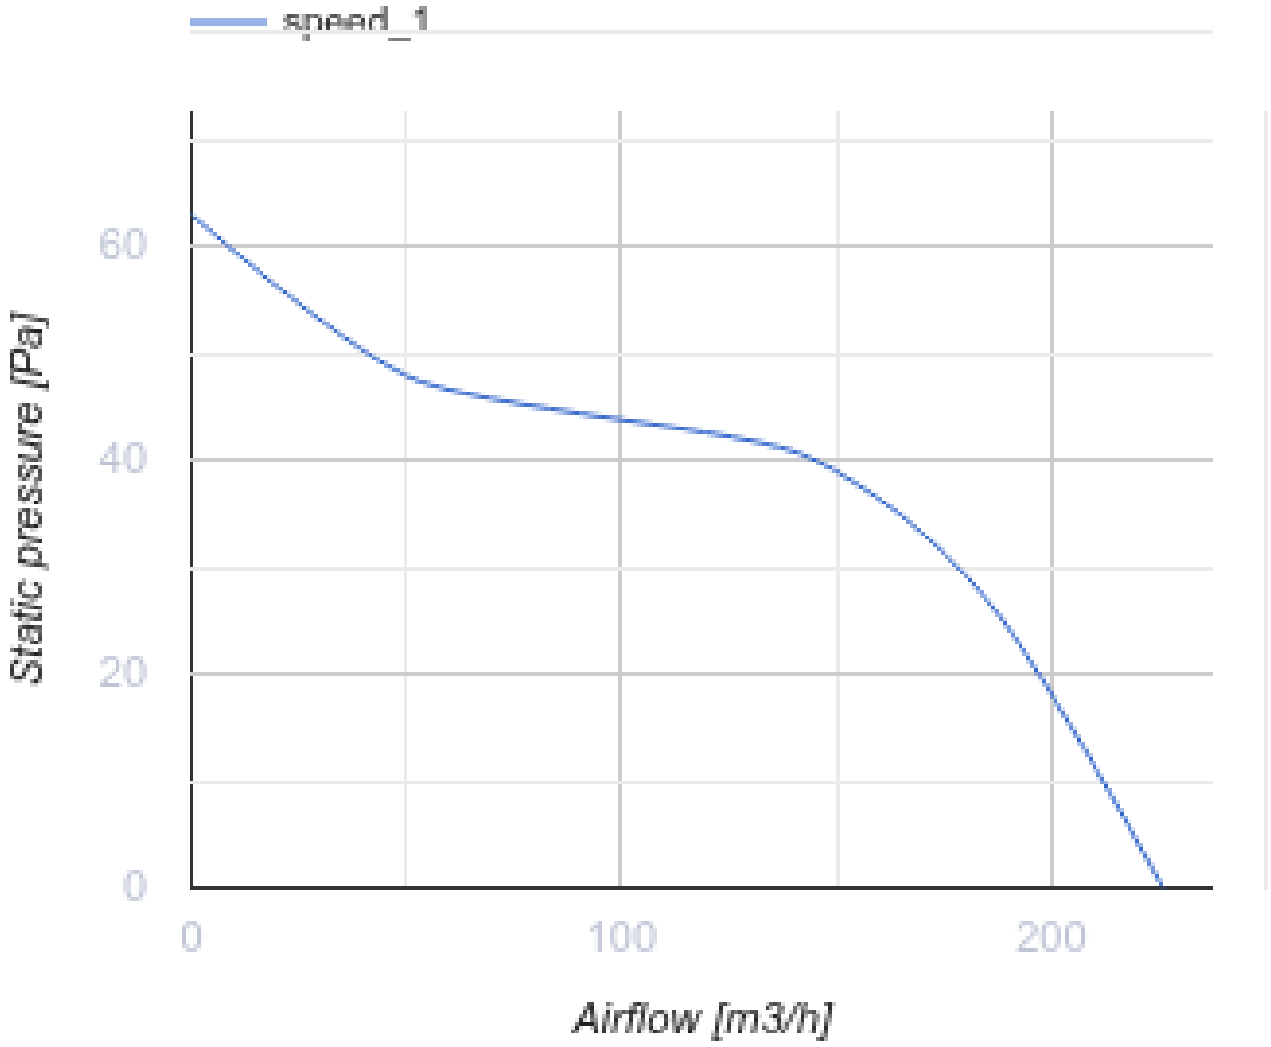

Abmessungen

Ø D	B	L	L1
125	175	101	15

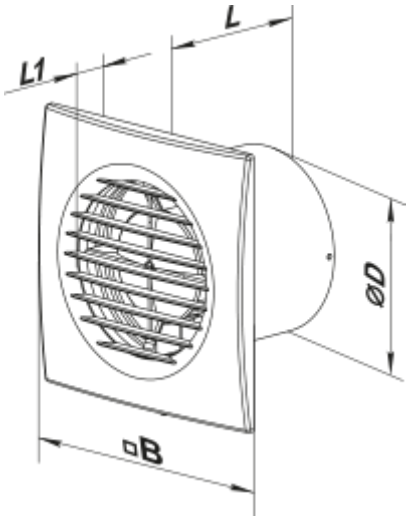

Zubehör

Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 125		Das Fensterflansch

Ecodesign

Warenzeichen	Vents					
Modell	125 Simple TH turbo					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-53.2	A+	-26.1	B	-10.6	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	226					
Elektrische Eingangsleistung (W)	24					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.044					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.106					
Steuerungstypologie	Örtliche Bedarfssteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	57					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	86		86		86	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	