


# 125 VK01 T



Axiale Rohrventilatoren zur Be- und Entlüftung mit hoher Leistung

- Max. Förderleistung: 190
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 38
- Motortyp: AC
- Timer: Nachlaufschalter

|                             | Maßeinheit        | 125 VK01 T |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 125        |
| Speed                       | -                 | 1          |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 220        |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 240        |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60      |
| Leistung                    | W                 | 16         |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.1        |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 190        |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 38         |
| Gewicht                     | kg                | 0.43       |
| Ambientlufttemperatur, min  | °C                | 1          |
| Ambientlufttemperatur, max  | °C                | 40         |
| Schutzart                   | -                 | IPX4       |

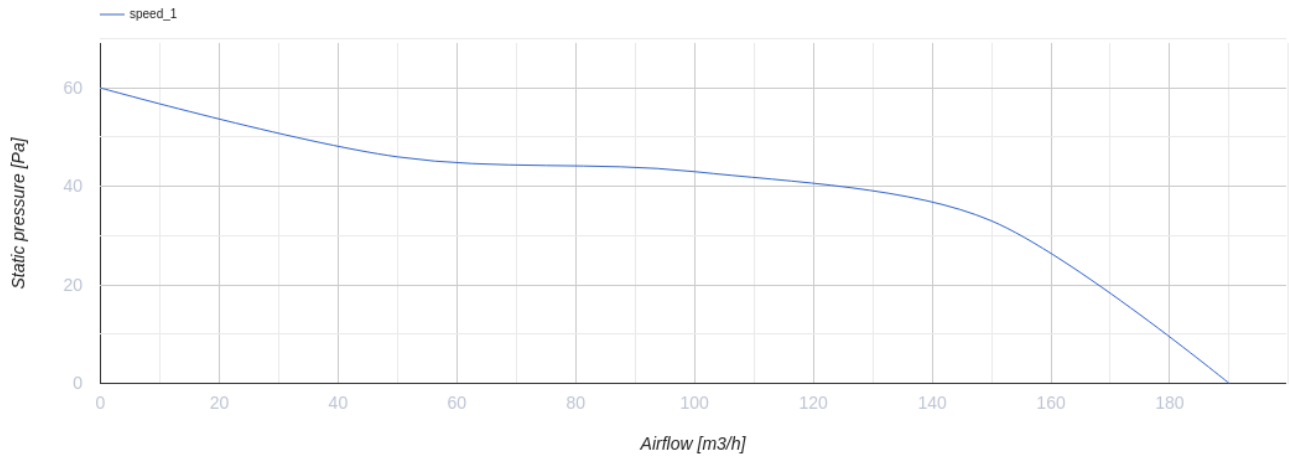

## Abmessungen

| <b>ØD</b> | <b>Ød</b> | <b>L</b> | <b>L1</b> |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 125       | 59        | 90       | 28        |

