
125 VKO1 T L turbo



Axiale Rohrventilatoren zur Be- und Entlüftung mit hoher Leistung


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 39
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Timer: Nachlaufschalter
- Kugellager

	Maßeinheit	125 VKO1 T L turbo
Stutzengröße	mm	125
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	24
Stromaufnahme	A	0.105
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	245
Drehzahl bei 50 Hz	-	2400
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	39
Gewicht	kg	0.51
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik

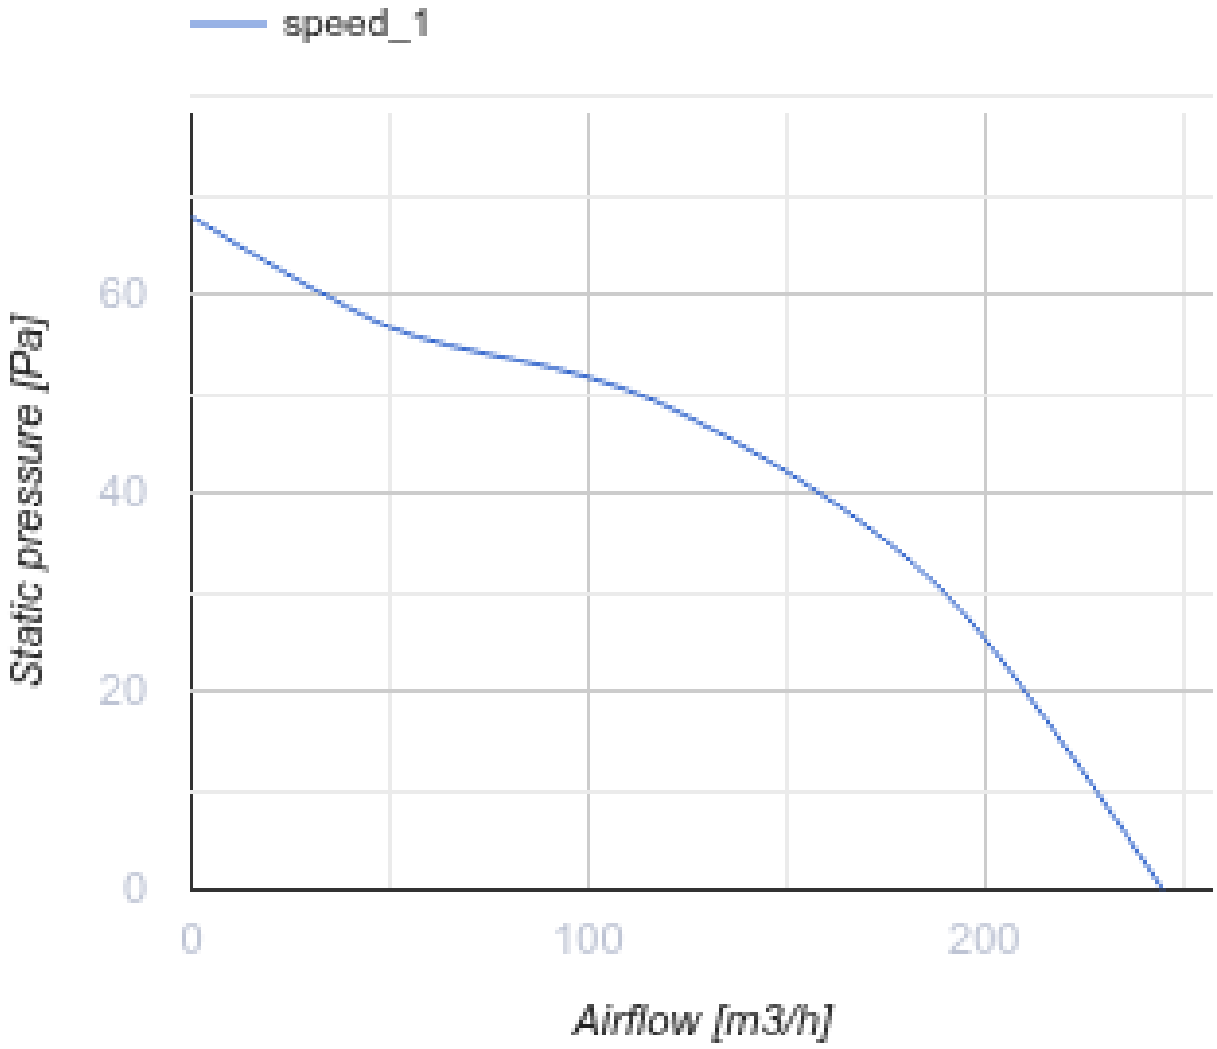

Abmessungen

ØD	Ød	L	L1
125	59	90	28

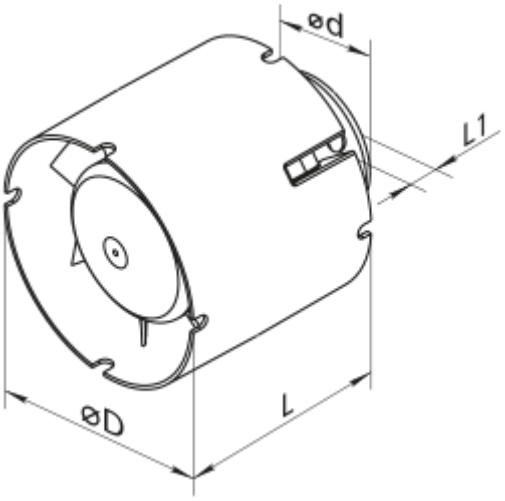
ød
L1
øD
L