


# 125 VK01k press

Axiale Rohrventilatoren zur Be- und Entlüftung

- Max. Förderleistung: 194
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 39
- Motortyp: AC



|                             | Maßeinheit        | 125 VK01k press |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 125             |
| Speed                       | -                 | 1               |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 220             |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 240             |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60           |
| Leistung                    | W                 | 24              |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.105           |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 194             |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 39              |
| Gewicht                     | kg                | 0.43            |
| Ambientlufttemperatur, min  | °C                | 1               |
| Ambientlufttemperatur, max  | °C                | 40              |
| Schutzart                   | -                 | IPX4            |

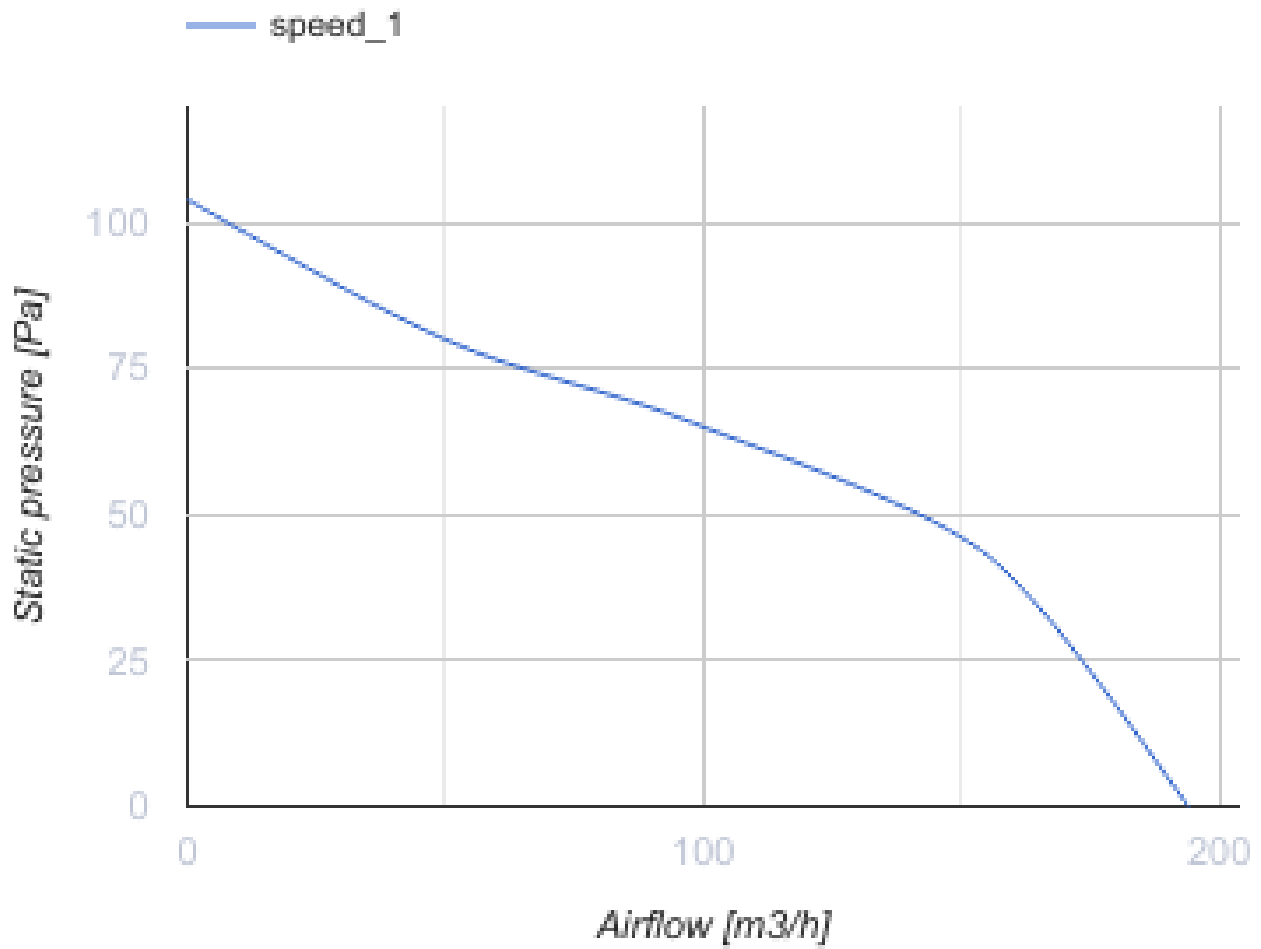

## Abmessungen

| ØD  | Ød | B   | B1  | H   | L  | L1 | L2 | L3 |
|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 125 | 59 | 185 | 169 | 125 | 90 | 28 | 45 | 29 |

