


# 125 VKOk L

Axiale Rohrventilatoren zur Be- und Entlüftung mit hoher Leistung

- Max. Förderleistung: 185
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 38
- Motortyp: AC



	Maßeinheit	125 VKOk L
Luftkanalgröße	mm	125
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	16
Stromaufnahme	A	0.1
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	185
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	38
Gewicht	kg	0.48
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IPX4

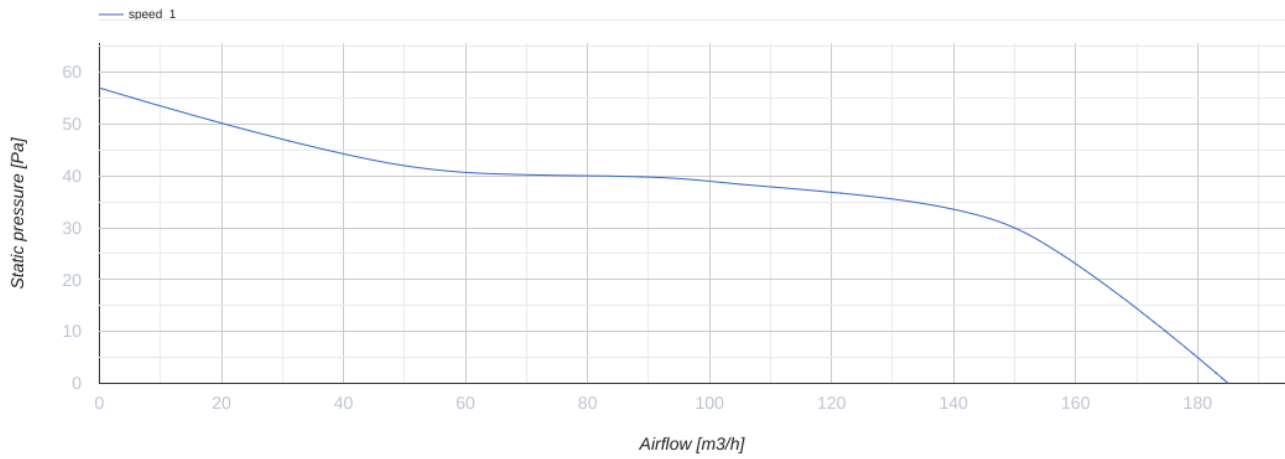

## Abmessungen

ØD	ØD1	B	B1	H	L	L1	L2	L3
125	129	185	169	139	93	31	45	29

