
125 VKOk turbo

Axiale Rohrventilatoren zur Be- und Entlüftung mit hoher Leistung

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 39
- Gehäusematerial: Kunststoff




	Maßeinheit	125 VKOk turbo
Stutzengröße	mm	125
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	24
Stromaufnahme	A	0.105
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	243
Drehzahl bei 50 Hz	-	2400
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	39
Gewicht	kg	0.48
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik

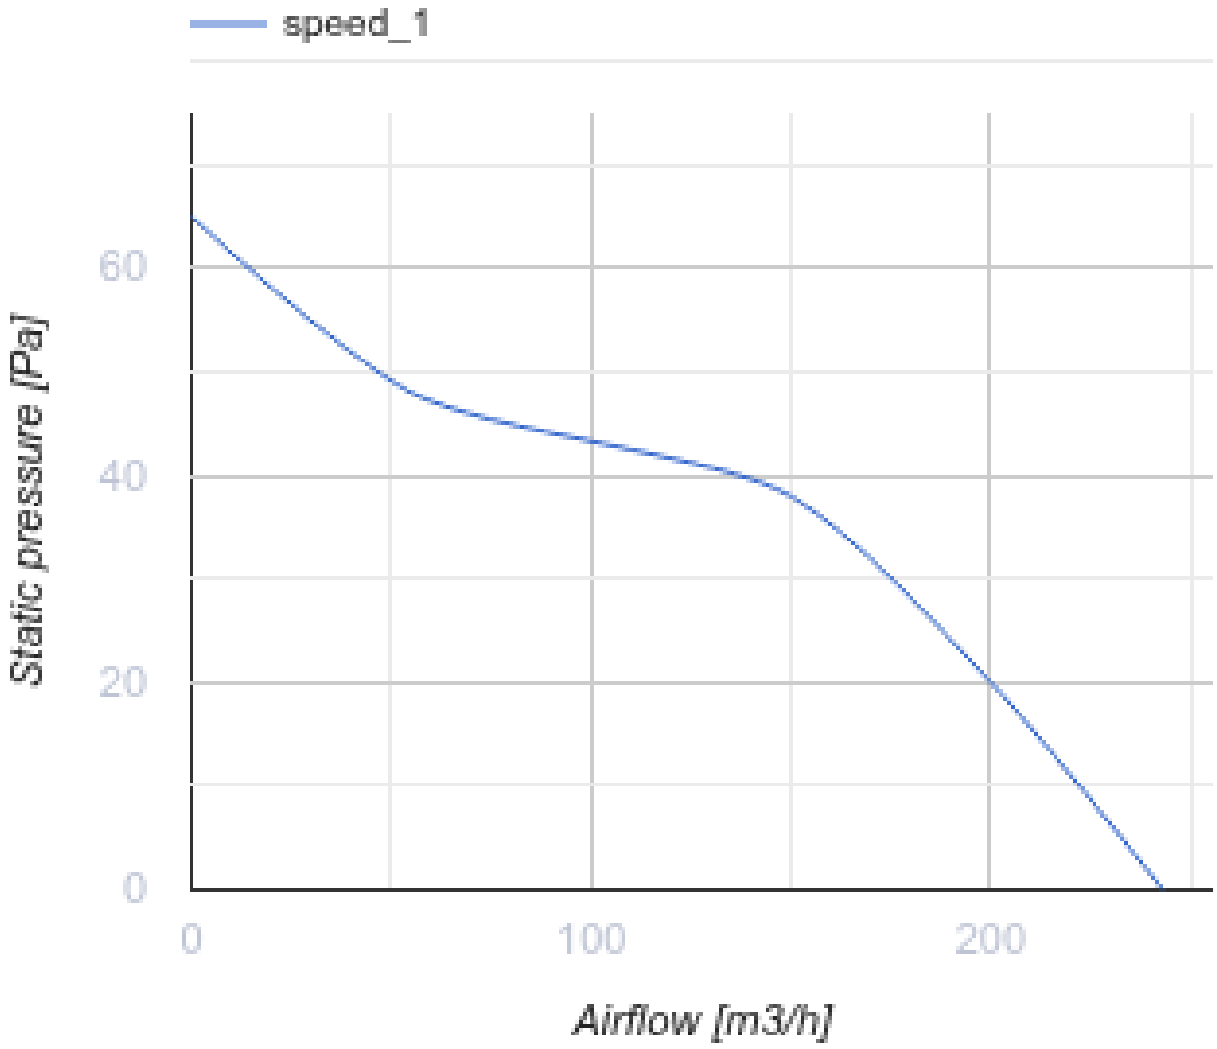

Abmessungen

ØD	ØD1	B	B1	H	L	L1	L2	L3
125	129	185	169	139	93	31	45	29

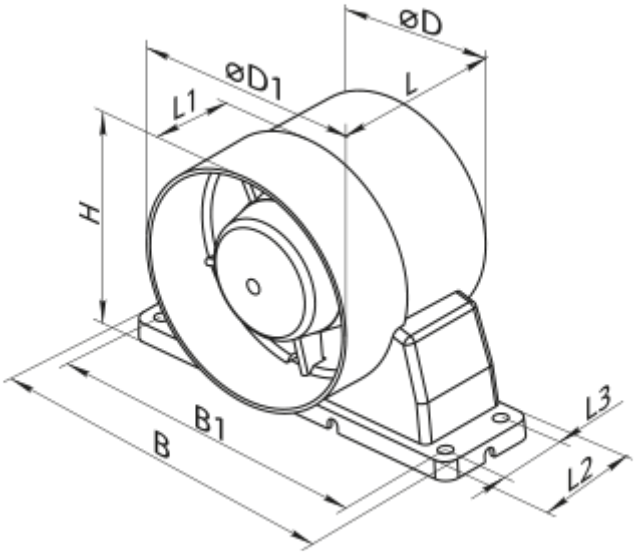
øD
øD1
L
L1
H
B1
B
L3
L2