


150 D K (220V/60Hz)

Axial-Abluftventilatoren mit dünnen Frontplatten

- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper



| | Maßeinheit | 150 D K (220V/60Hz) |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| Luftkanalgröße | mm | 150 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 60 |
| Gewicht | kg | 0.92 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 |
| Schutzart | - | IP34 |

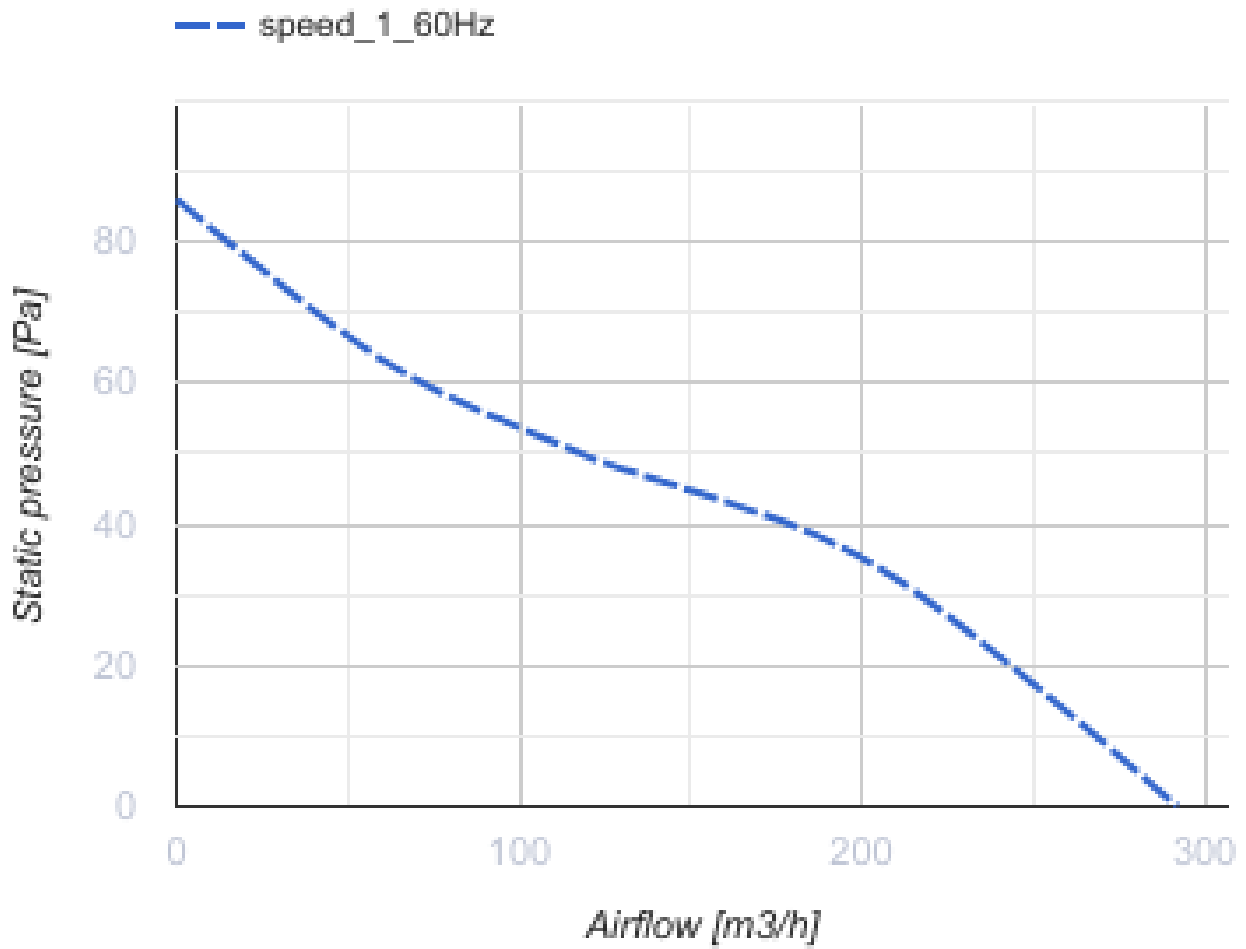

Abmessungen

| ∅D | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 205 | 165 | 132 | 13 |



Zubehör

Flansche

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------|---|---|
| KO 150 |  | Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren von Serien VENTS M, M1, D, S, M3, X, X1, LD, LD Fresh time, Silenta-M, Silenta-S, Modern, Vitro star, Z star, X star |
| FO 150 |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |