


# 150 LD TH L



Axiale dekorative Abluftventilatoren mit Platten

- Max. Förderleistung: 265
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 37
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	150 LD TH L
Luftkanalgröße	mm	150
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	24
Stromaufnahme	A	0.13
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	265
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	37
Gewicht	kg	0.96
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP34

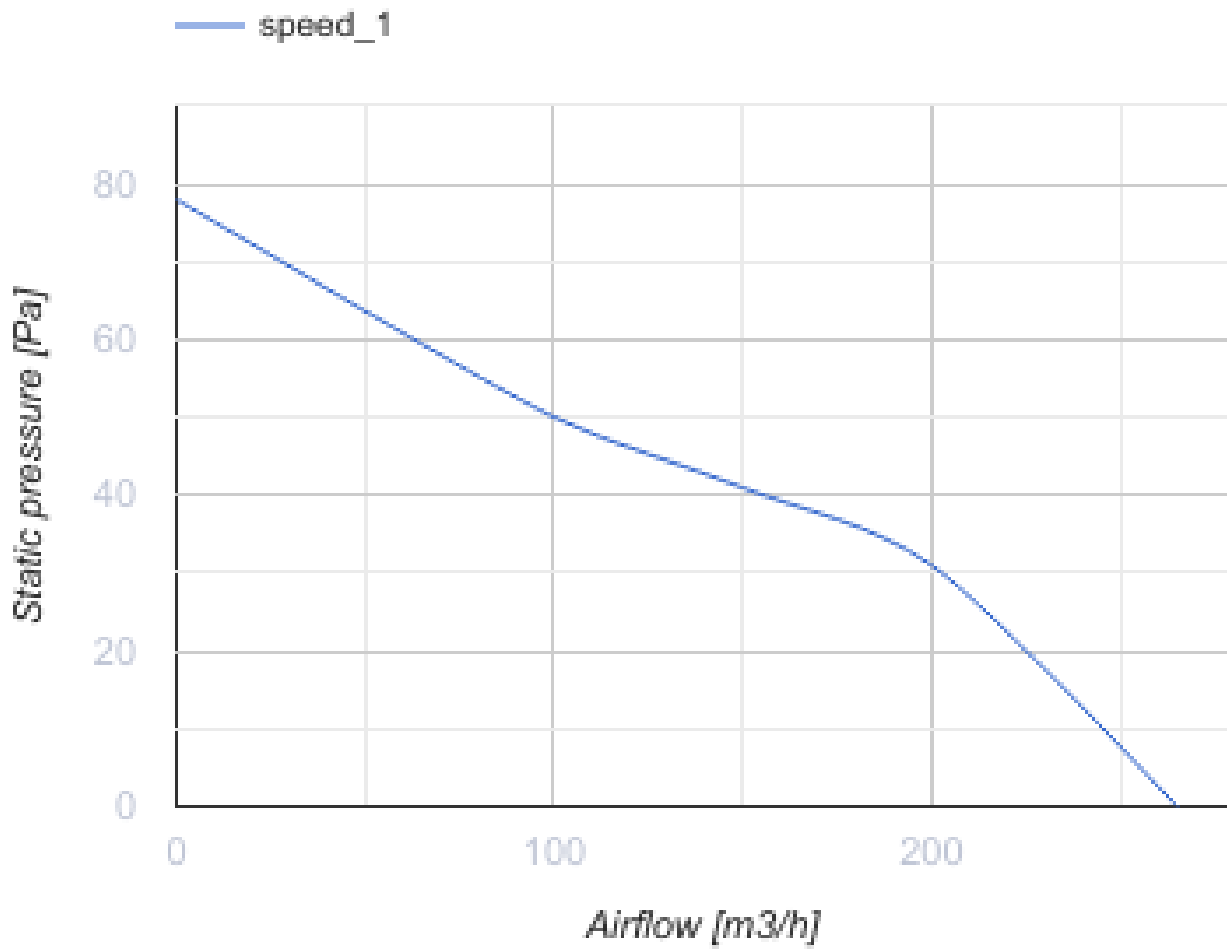



## Abmessungen

$\varnothing D$	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>
150	206	165	154	36




## Zubehör

### Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">FO_150</a>		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF
<a href="#">KO_150</a>		Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren von Serien VENTS M, M1, D, S, M3, X, X1, LD, LD Fresh time, Silenta-M, Silenta-S, Modern, Vitro star, Z star, X star

## Ecodesign

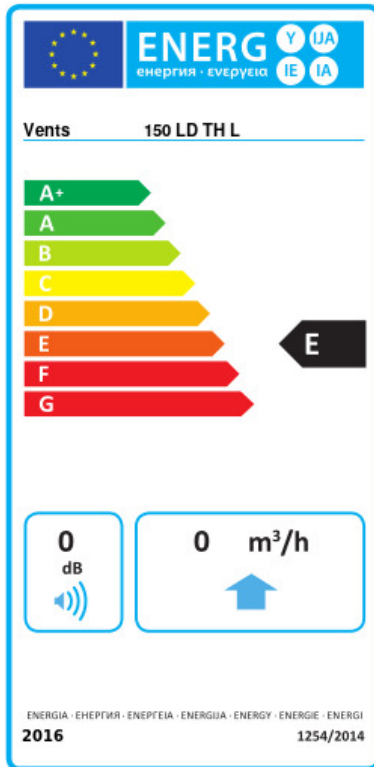

Warenzeichen	Vents					
Modell	150 LD TH L					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-30.7	B	-14.3	E	-4.9	F
Typ des Lüftungsgeräts	Eine Richtung					
Antriebsart	Single speed					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	265					
Elektrische Eingangsleistung (W)	24					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m³/s)	0.052					
Specific power input (SPI) (W/(m³/h))	0.091					
Control typology	Manual control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Sound power level (dB(A))	57					
Angabe des Typs	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	113		113		113	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3355		1715		776	