
150 LD TH



Axiale dekorative Abluftventilatoren mit Platten


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 37
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	150 LD TH
Stutzengröße	mm	150
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	24
Stromaufnahme	A	0.13
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	265
Drehzahl bei 50 Hz	-	2400
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	37
Gewicht	kg	0.96
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP34
Material des Laufrads	-	Plastik

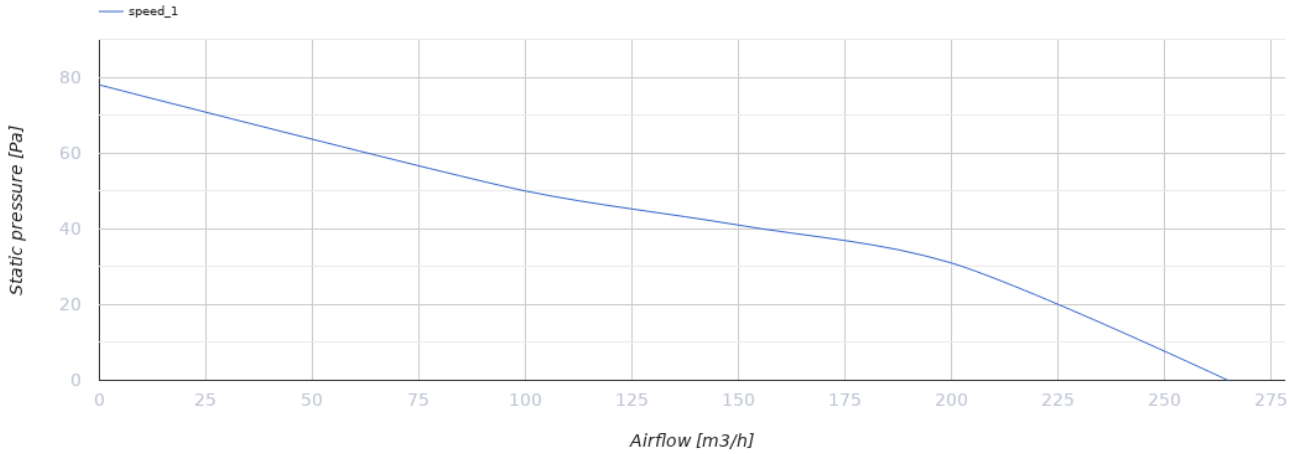

Abmessungen

ØD	B	H	L	L1
150	206	165	154	36

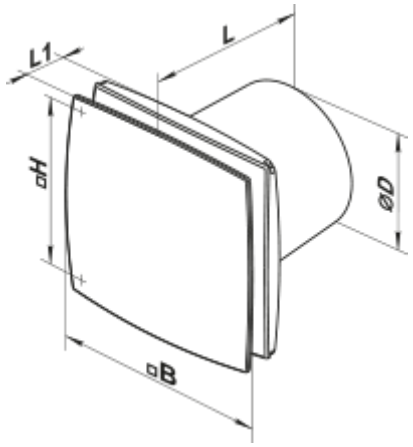

Zubehör

Rückschlagklappe

Produktname	Foto	Beschreibung
KO 150		Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren

Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 150		Das Fensterflansch

Ecodesign

Warenzeichen	Vents					
Modell	150 LD TH					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-53.5	B, A+	-26.5	E, B	-11	F, E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	265					
Elektrische Eingangsleistung (W)	24					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.052					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.091					
Steuerungstypologie	Handsteuerung			Örtliche Bedarfssteuerung		
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	57					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	74		74		74	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	