


150 MA TH L



Axiale Abluftventilatoren mit automatischem Verschluss

- Max. Förderleistung: 295
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 39
- Motortyp: AC
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Turn off timer

| | Maßeinheit | 150 MA TH L |
|-----------------------------|-------------------|-------------|
| Luftkanalgröße | mm | 150 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 26 |
| Stromaufnahme | A | 0.13 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 295 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 39 |
| Gewicht | kg | 1.02 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 |
| Schutzart | - | IP24 |

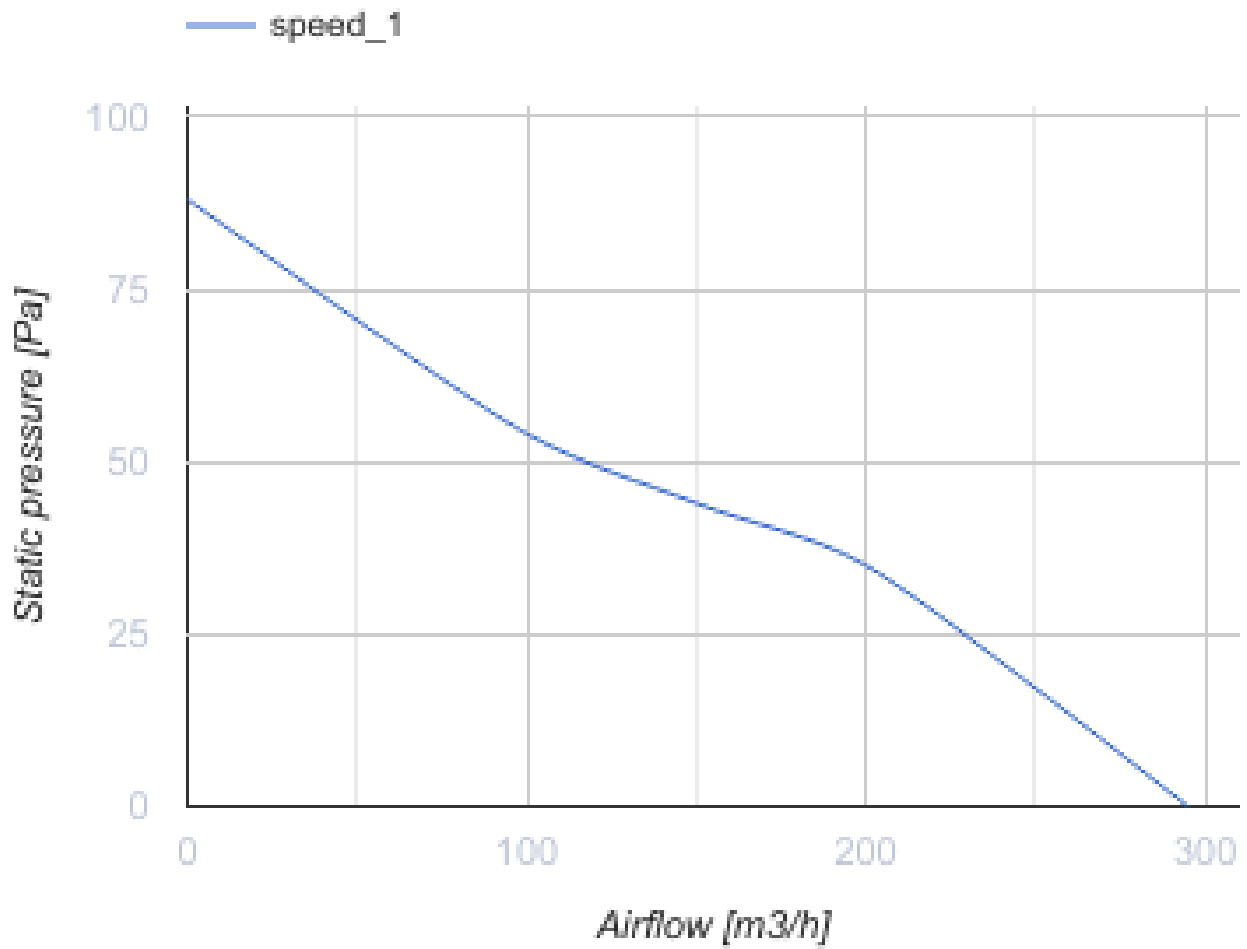


Abmessungen

| ØD | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 212 | 196 | 150 | 195 | 114 | 33 |



Zubehör

Flansche

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------|--|--|
| FO 150 |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |