


# 150 MA TH L turbo



Axiale Abluftventilatoren mit automatischem Verschluss

- Max. Förderleistung: 345
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 41
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Turn off timer

|                             | Maßeinheit        | 150 MA TH L turbo |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 150               |
| Speed                       | -                 | 1                 |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 220               |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 240               |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50                |
| Leistung                    | W                 | 32                |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.13              |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 345               |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 41                |
| Gewicht                     | kg                | 0.99              |
| Ambientlufttemperatur, min  | °C                | 1                 |
| Ambientlufttemperatur, max  | °C                | 40                |
| Schutzart                   | -                 | IP24              |

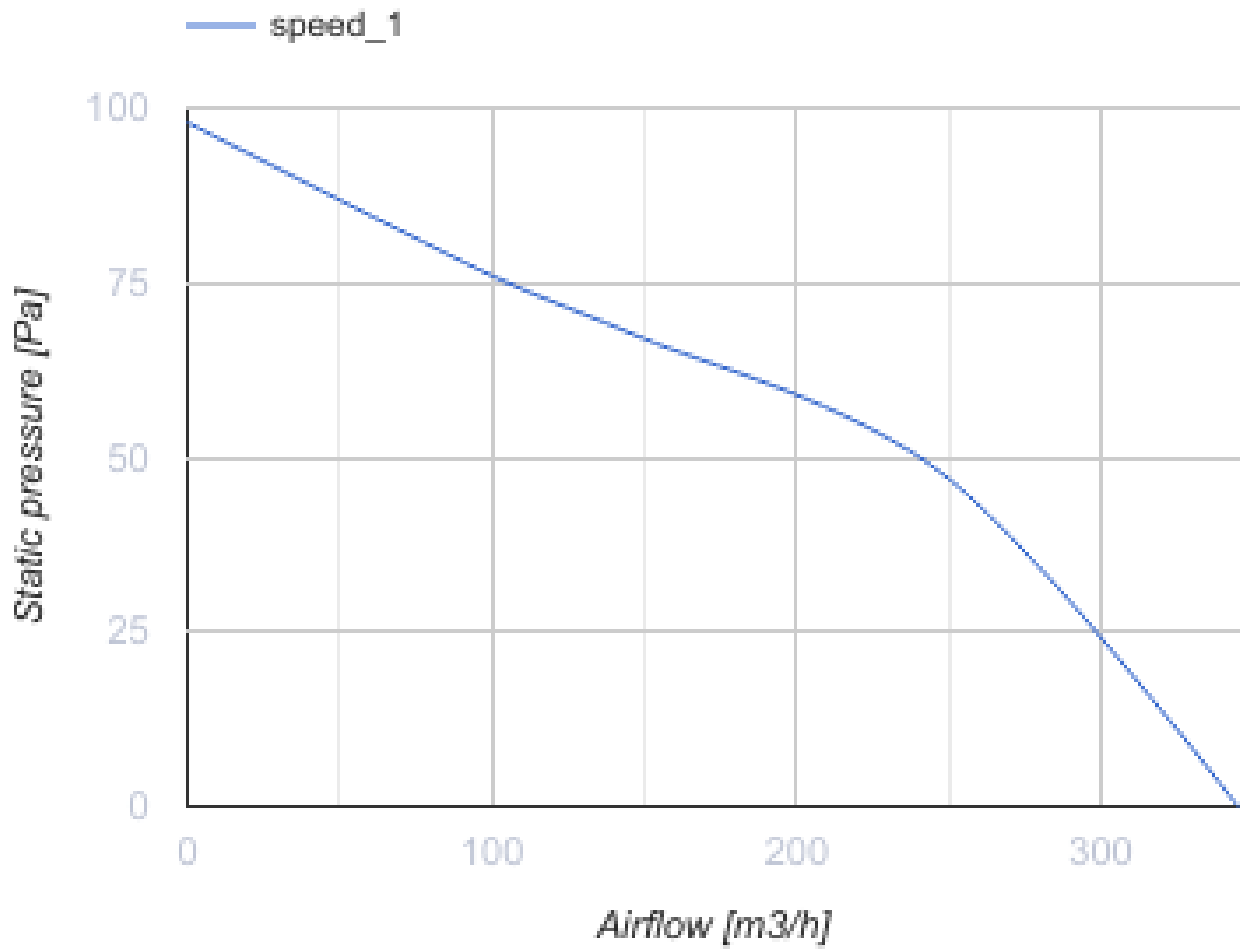


## Abmessungen

| ØD  | B   | B1  | B2  | H   | L   | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 212 | 196 | 150 | 195 | 114 | 33 |



## Zubehör

### Flansche

| Produktname            | Foto   | Beschreibung   |
|------------------------|--|--|
| <a href="#">FO 150</a> |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |