

# 150 MA01




Axiale Fensterventilatoren zur Abluftlüftung mit automatischen Verschlusskappen

- Max. Förderleistung: 295
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 41
- Motortyp: AC


	Maßeinheit	150 MA01
Luftkanalgröße	mm	150
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	26
Stromaufnahme	A	0.13
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	295
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	41
Gewicht	kg	1.53
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP24

## Abmessungen

<b>Ø D</b>	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>
150	212	195	66	60

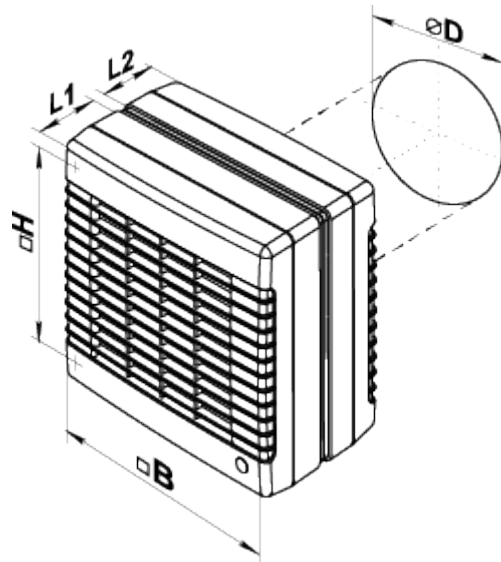

## Ecodesign

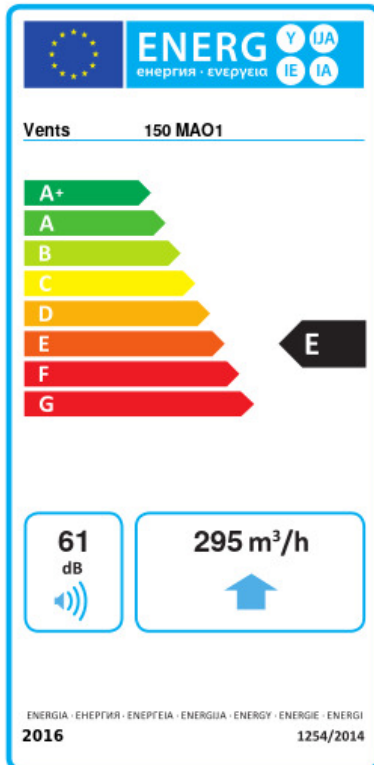

Warenzeichen	Vents					
Modell	150 MAO1					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m <sup>2</sup> /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-33.6	B	-17.2	E	-7.8	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Multi-speed					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	295					
Elektrische Eingangsleistung (W)	26					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.057					
Specific power input (SPI) (W/(m <sup>3</sup> /h))	0.057					
Control typology	Manual control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Airflow sensitivity at +20 Pa and -20 Pa (%)	0.15					
The indoor/outdoor air tightness (m <sup>3</sup> /h)	1					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	61					
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3355		1715		776	