


150 MF Duo



Axiale energiesparende geräuscharme Ventilatoren

- Max. Förderleistung: 300
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 35
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper

	Maßeinheit	150 MF Duo	
Luftkanalgröße	mm	150	
Speed	-	2	
Versorgungsspannung min	V	220	
Versorgungsspannung max	V	240	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50	
Leistung	W	18	21
Stromaufnahme	A	0.079	0.085
Max. Förderleistung	m ³ /h	210	300
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	29	35
Gewicht	kg	0.97	
Ambientlufttemperatur, min	°C	1	
Ambientlufttemperatur, max	°C	40	
Schutzart	-	IP44	

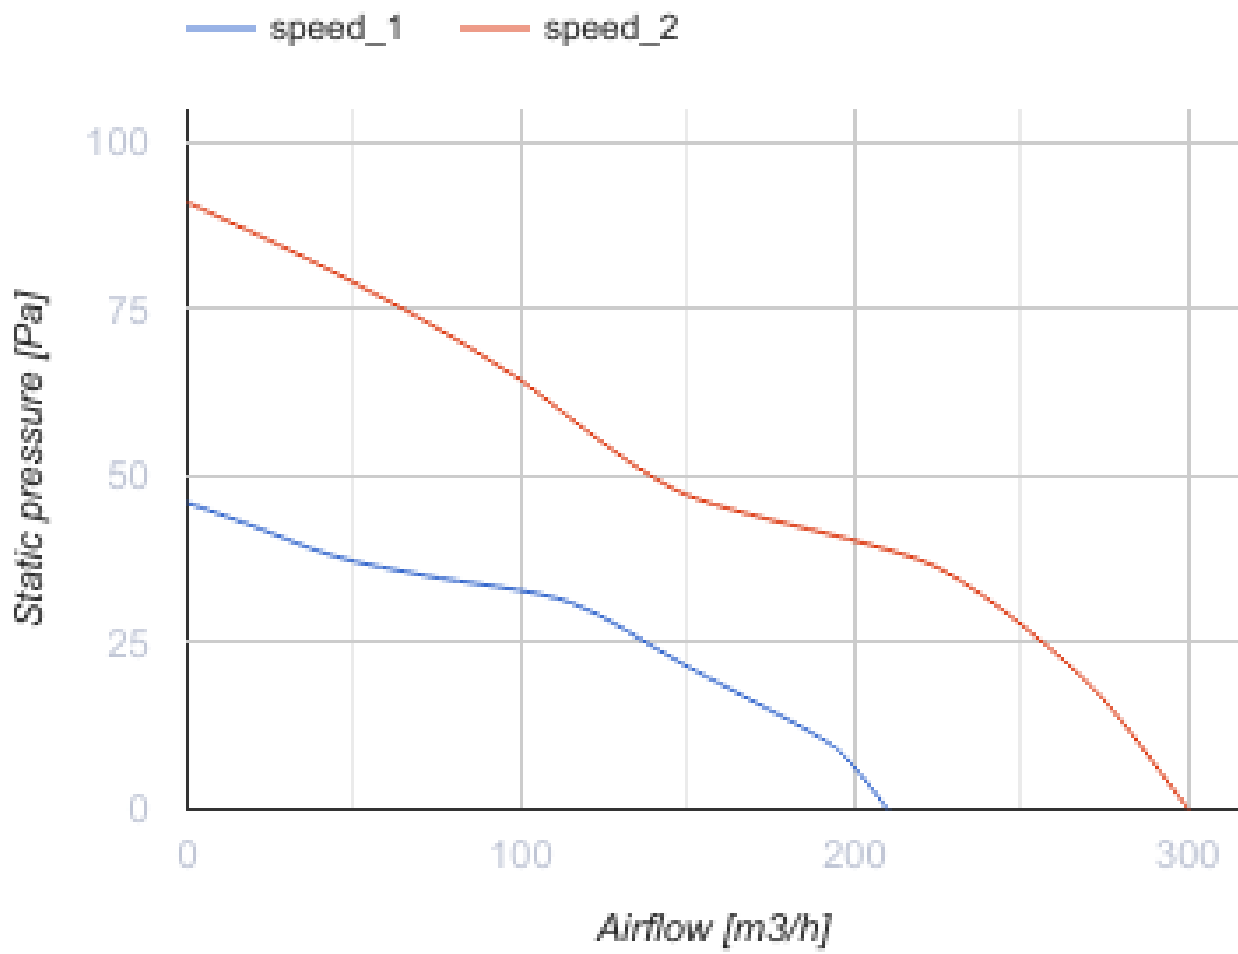


Abmessungen

ØD	B	L	L1
148	205	112	23




Zubehör

Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 150		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF

Ecodesign

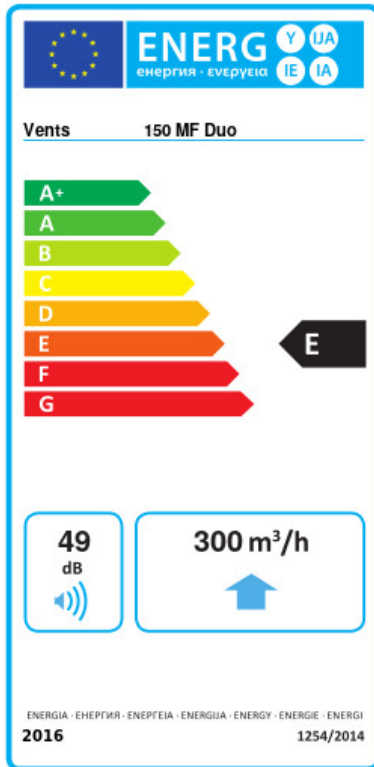

Warenzeichen	Vents					
Modell	150 MF Duo					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-31.4	B	-15	E	-5.6	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	2-speed					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	300					
Elektrische Eingangsleistung (W)	21					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m³/s)	0.058					
Specific power input (SPI) (W/(m³/h))	0.07					
Control typology	Manual control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Sound power level (dB(A))	49					
Angabe des Typs	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	88		88		88	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3355		1715		776	