


# 150 MF T



Axiale energiesparende geräuscharme Ventilatoren


- Max. Förderleistung: 255
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 35
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Timer: Turn off timer

	Maßeinheit	150 MF T
Luftkanalgröße	mm	150
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	28
Stromaufnahme	A	0.21
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	255
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	35
Gewicht	kg	0.97
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP44

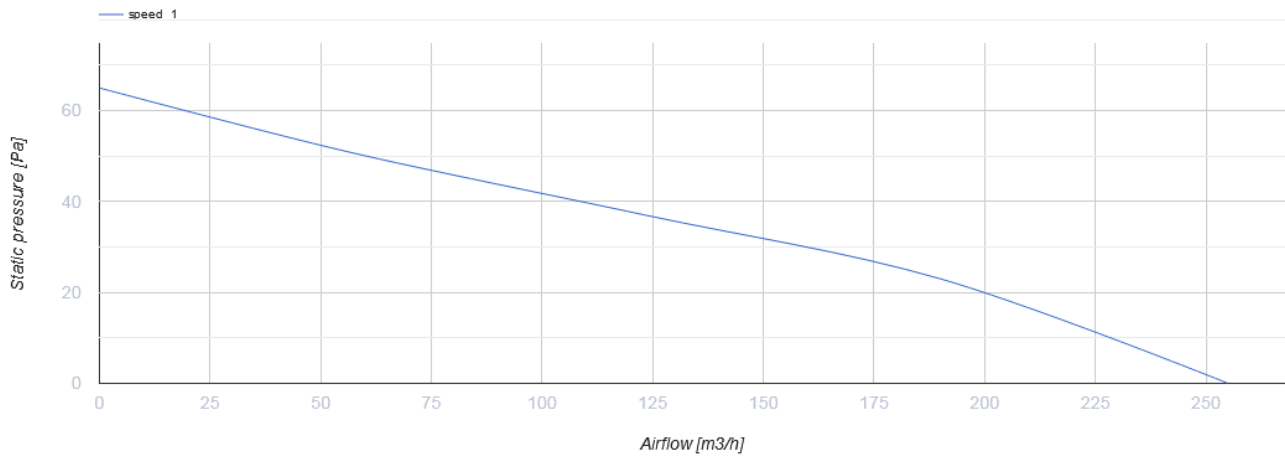


## Abmessungen

ØD	B	L	L1
148	205	112	23

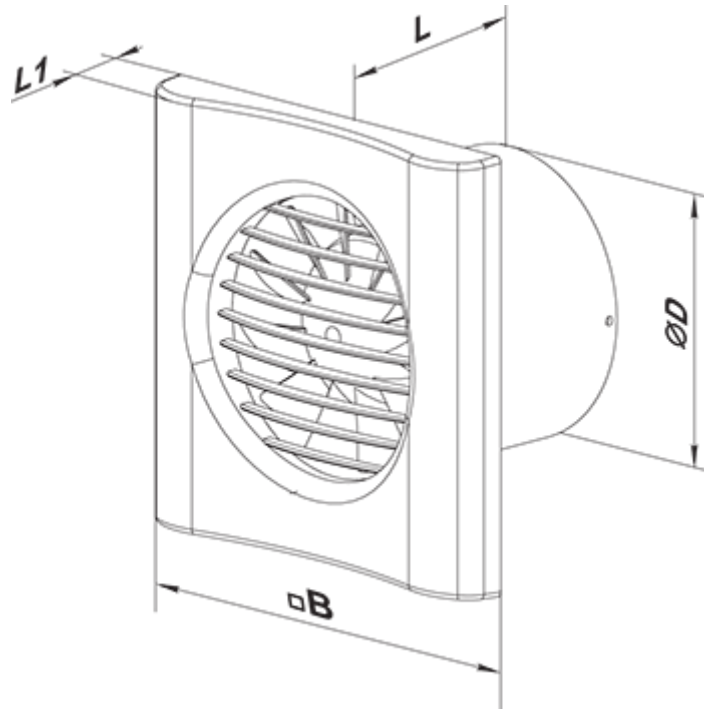


## Zubehör

### Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">FO 150</a>		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF

## Ecodesign

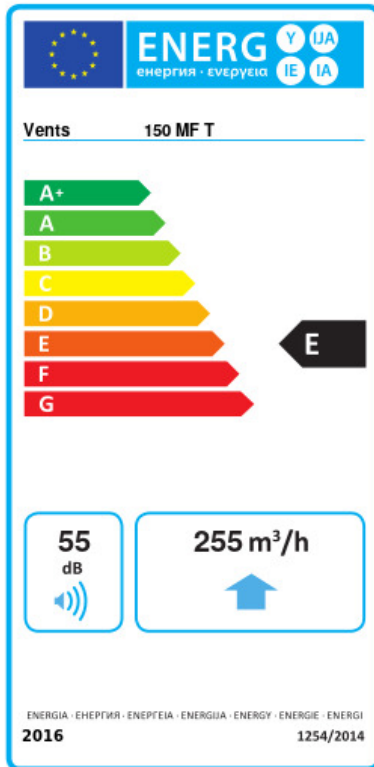

Warenzeichen	Vents					
Modell	150 MF T					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-33.4	B	-15.5	E	-5.2	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Single speed					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	255					
Elektrische Eingangsleistung (W)	28					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m³/s)	0.05					
Specific power input (SPI) (W/(m³/h))	0.11					
Control typology	Clock control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Sound power level (dB(A))	55					
Angabe des Typs	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	131		131		131	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3667		1874		848	