


150 VKO



Axiale Rohrventilatoren zur Be- und Entlüftung mit hoher Leistung


- Max. Förderleistung: 298
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 40
- Motortyp: AC

	Maßeinheit	150 VKO
Luftkanalgröße	mm	150
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	24
Stromaufnahme	A	0.13
Max. Förderleistung	m ³ /h	298
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	40
Gewicht	kg	0.8
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IPX4

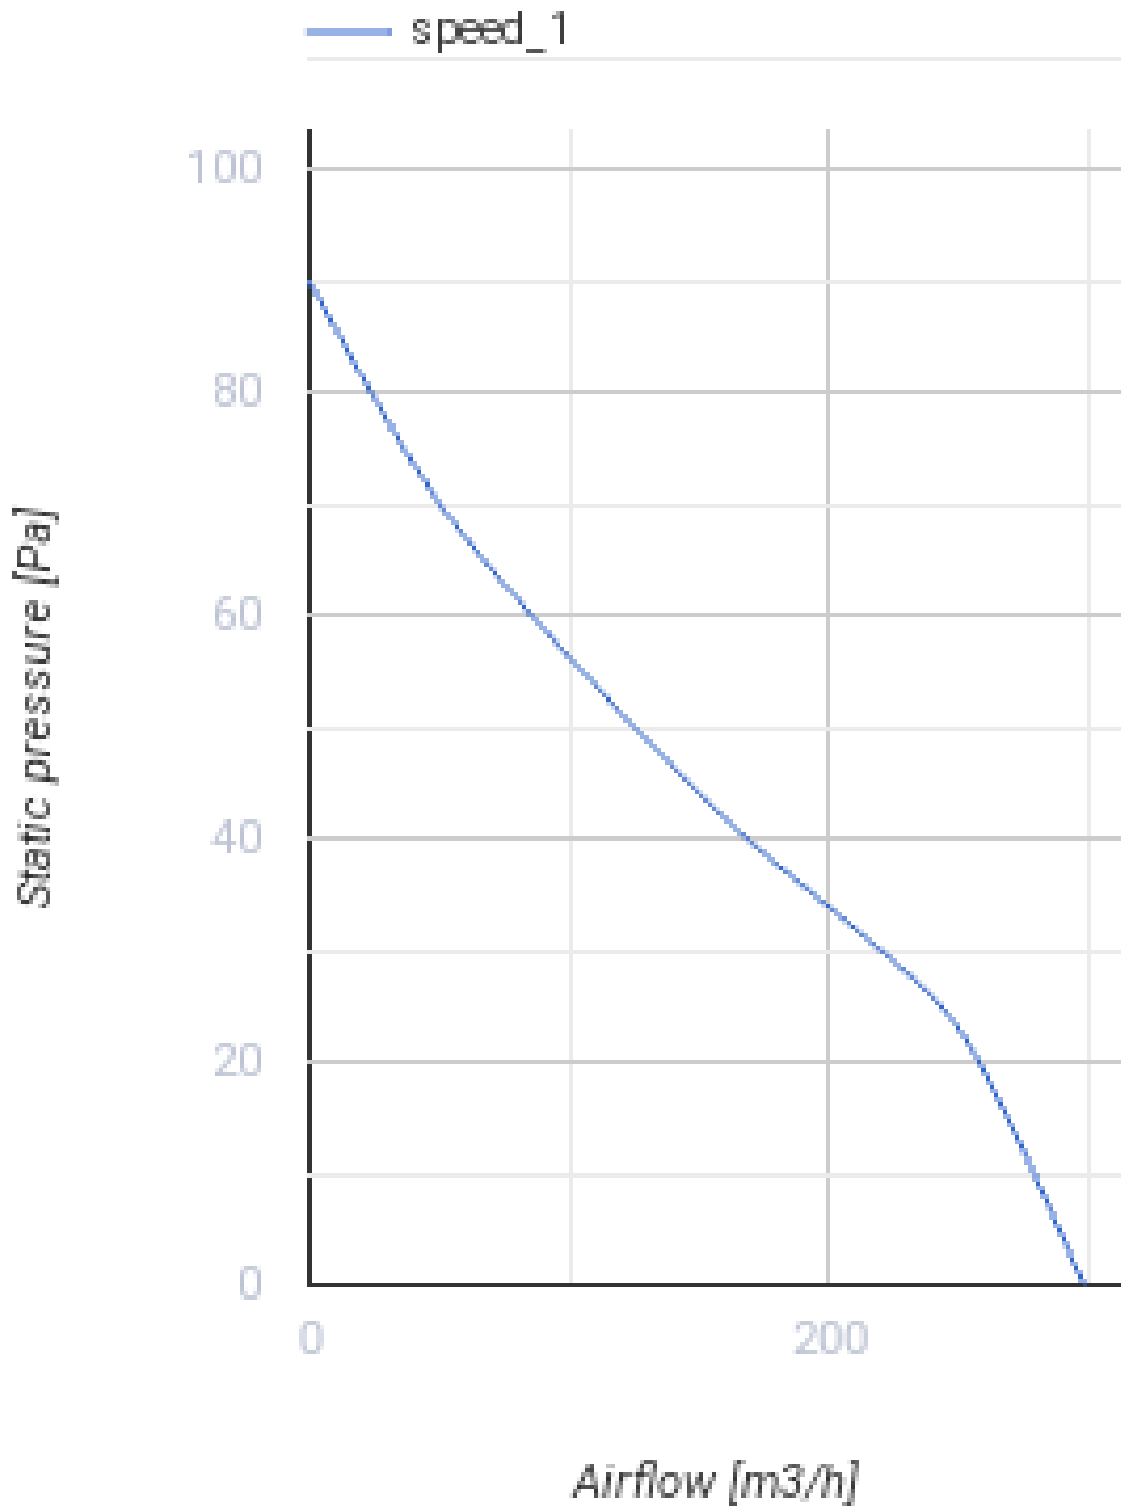


Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	L	L1
150	154	108	46

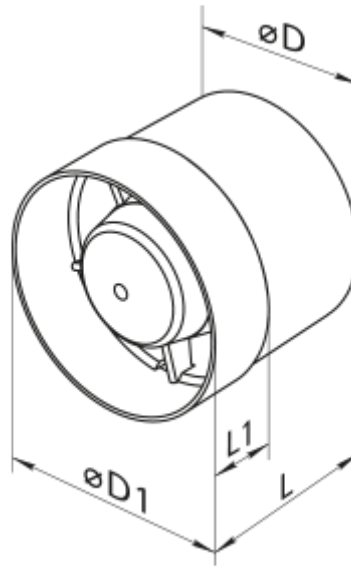

Ecodesign

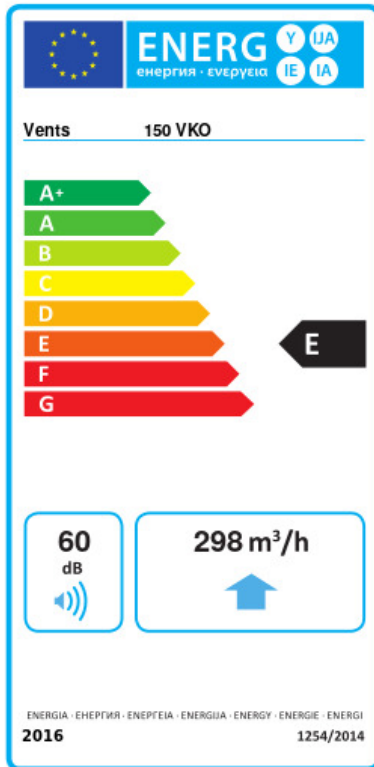

Warenzeichen	Vents					
Modell	150 VKO					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-32	B	-16	E	-6	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Multi-speed					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	298					
Elektrische Eingangsleistung (W)	24					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s)	0.058					
Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h))	0.052					
Control typology	Manual control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	60					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	100		100		100	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3400		1700		800	