150 VKO 12




Axiale Rohrventilatoren zur Be- und Entlüftung mit hoher Leistung

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 39
- Gehäusematerial: Kunststoff

	Maßeinheit	150 VKO 12
Stutzengröße	mm	150
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	12
Minimale Versorgungsspannung	V	12
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	29
Stromaufnahme	A	2
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	266
Drehzahl bei 50 Hz	-	2300
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	39
Gewicht	kg	0.76
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik

Abmessungen

ØD	ØD1	L	L1
150	154	108	46

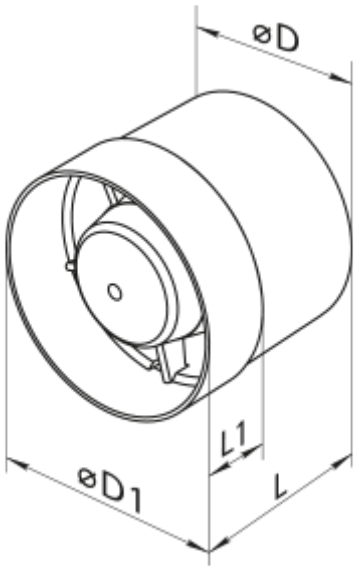

Ecodesign

Warenzeichen	Vents					
Modell	150 VKO 12					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-32	B	-15	E	-6	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Mehrstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	266					
Elektrische Eingangsleistung (W)	24					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.052					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.058					
Steuerungstypologie	Handsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Schallleistungspegel (dB(A))	59					
Anlagentyp	RVU UVU					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	100		100		100	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3400		1700		800	