



150 VKO L

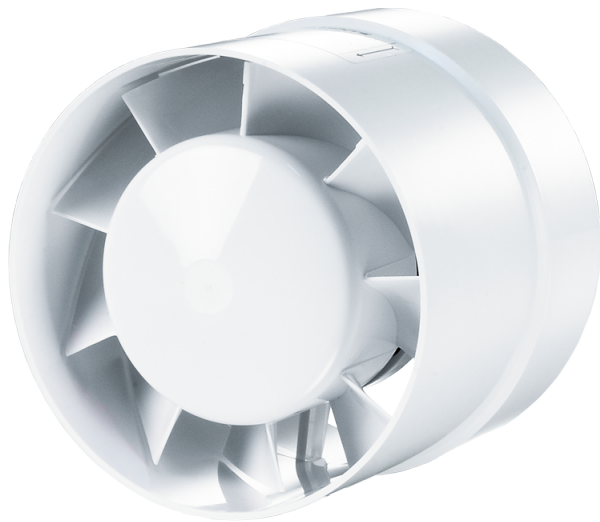

Axiale Rohrventilatoren zur Be- und Entlüftung

- Max. Förderleistung: 298
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 40
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic

	Maßeinheit	150 VKO L
Luftkanalgröße	mm	150
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	24
Stromaufnahme	A	0.13
Max. Förderleistung	m ³ /h	298
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	40
Gewicht	kg	0.8
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IPX4

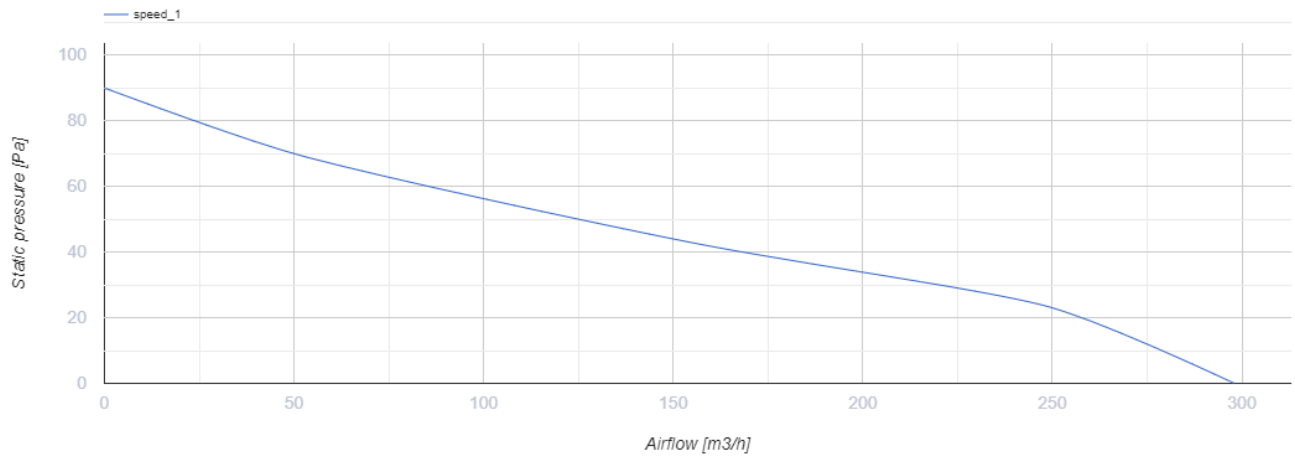

Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	L	L1
150	154	108	46

